



Ring-Einsteckwerkzeuge

732/40

Art.-Nr. **58224030**
GTIN **4018754034307**
Modell **732/40 30**





Bezeichnung.

Ring-Einsteckwerkzeug SW 30mm Wkz.Aufn.14 x 18

Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme
- Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- stark belastbar, außergewöhnlich langlebig

Technische Zeichnung.

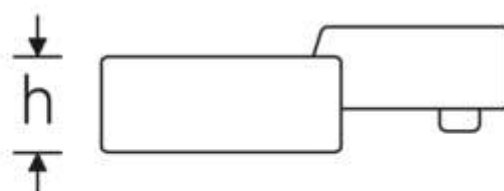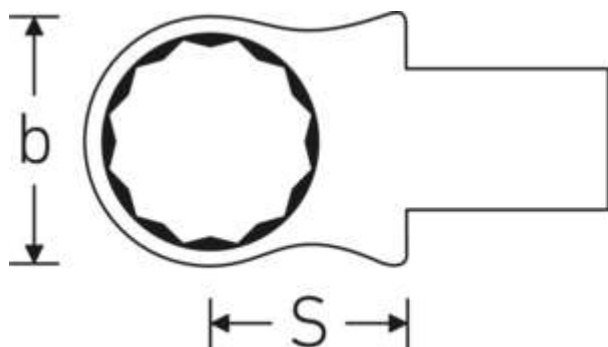

Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	30 mm
Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant]	14 x 18 mm
Breite mm (b)	46 mm
Höhe mm (h)	19 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	58224030
GTIN	4018754034307
Gewicht (g)	182 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.09384 dm3
Packnorm	1

S

25 mm

WEEE/ElektroG

nicht ear-pflichtig

Zolltarifnr.

82041100

Ursprungsland AWR

GERMANY

Ursprungsregion

Nordrhein-Westfalen

Tiefe mm (IFS)

74

Breite mm (IFS)

48

Höhe mm (IFS)

22

Gewicht (brutto, kg)

0,190

Gewicht PAP (kg)

0,000

Gewicht PVC (kg)

0,003

Länge (verpackt, mm)

80

Breite (verpackt, mm)

51

Höhe (verpackt, mm)

23

GTIN-Code.



Zubehör.



18210001

Werkzeughalter/
Lösewerkzeug

Bilder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Wichtig: Ein Steckwerkzeug verändert die wirkende Länge L_{eff} des Schraubensystems, wodurch das Anziehdrehmoment M_{AN} verändert wird. Um das richtige Anziehdrehmoment zu erreichen, muss die wirkende Länge L_{eff} in die Berechnung eingebracht werden.

$$M_{AN} = \frac{F_{AN} \cdot L_{eff}}{1000} \quad \left[\frac{N \cdot m}{1000} \right]$$

$$M_{AN} = \frac{F_{AN} \cdot L_{eff}}{1000} \quad \left[\frac{N \cdot m}{1000} \right]$$



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal