STAHLWILLE®



Drehmomentschlüssel Standard MANOSKOP® mit festem Vierkant

720NF/80

Art.-Nr.	**50190081**
GTIN	**4018754031931**
Modell	**720NF/80**

Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel Standard MANOSKOP® 720NF/80 160-800N·m 3/4" L. 1034mm

Eigenschaften.

- auslösend mit Doppel-Stopp-Signal
- 3/4" Außenvierkant-Antrieb
- Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff
- Doppelskala N·m/ft·lb
- Linksanzug durch einen umsteckbaren Vierkant
- Schutz aller empfindlichen Teile durch das robuste Stahlrohr im Alu-U-Profil
- optimal kalibrieren mit den perfectControl® Kalibrieranlagen Nr. 7794 oder den Kalibrieranlagen Nr. 7706, 7791
- einfache Justierung von außen über 2 Justierschrauben ohne Demontage
- Lieferung in Textiltasche
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Anzeigeabweichung ± 4 %**

Produkthighlights.

PRODUCT IMAGE IN PROGRESS

Justieren ohne Demontage.
Die mechanischen STAHLWILLE Drehmomentschlüssel verfügen über 2 Einstellpunkte für den oberen und unteren Wert, was eine einfache Justierung von außen ermöglicht, ohne dass eine Demontage des Werkzeugs erforderlich ist.

Technologien und Leistungsmerkmale.





DIN EN ISO 6789-2
Unsere Drehmomentschlüssel und -schraubendreher werden gemäß DIN EN ISO 6789-2 kalibriert und mit einem entsprechenden Kalibrierschein ausgeliefert. Die Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel kalibrieren wir zusätzlich in Anlehnung an VDI 2648-2. So stellen wir die Genauigkeit und Rückführbarkeit unserer Werkzeuge sicher.



Verschleißarmes Biegestabsystem
Unser Drehmomentschlüssel ist mit einem verschleißarmen Auslösesystem mit Biegestab ausgestattet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Drehmomentschlüsseln mit Spiralfedern ist der Biegestab im unbelasteten Zustand nicht vorgespannt, wodurch kein Zurückstellen auf „0“ erforderlich ist.

Technische Zeichnung.

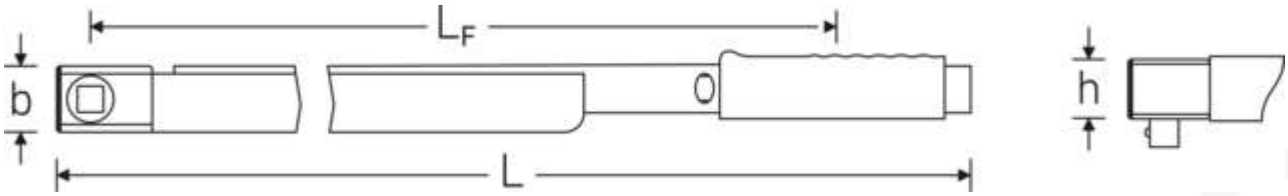

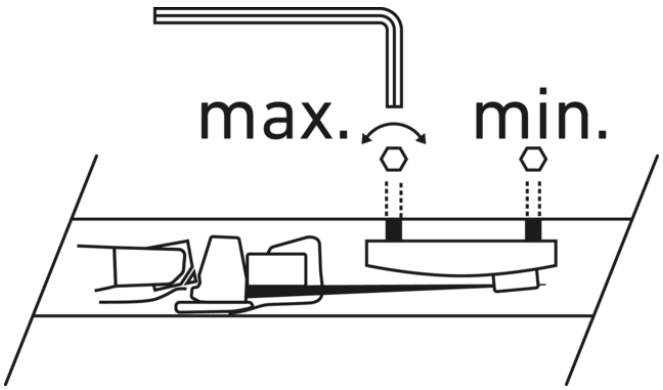

Technische Attribute.

Anzeigeabweichung	± 4 %
Messbereich N·m	160-800 N·m
Messbereich ft·lb	120-600 ft·lb
MA N·m	160 N·m

Logistikdaten.

Art.-Nr.	50190081
GTIN	4018754031931
Gewicht (g)	5650 g
Volumen (verpackt, dm3)	5.3235 dm3

Nennwert N·m	800 N·m
Skaleneinteilung N·m	20 N·m
Skaleneinteilung ft·lb	20 ft·lb
Abtriebsvierkant außen (Zoll)	3/4
Länge mm (L)	1034 mm
Breite mm (b)	45 mm
Höhe mm (h)	42 mm
LF	938 mm

Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	1038
Breite mm (IFS)	55
Höhe mm (IFS)	60
Gewicht (brutto, kg)	6,500
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,045
Länge (verpackt, mm)	1170
Breite (verpackt, mm)	70
Höhe (verpackt, mm)	65

GTIN-Code.

4 018754 031931

Zubehör.



81231101
Taschen f.große
Drehmomentschlüssel

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal