STAHLWILLE



Ringmaulschlüssel-Sätze OPEN BOX, metrisch

OPEN BOX 13

Art.-Nr. **96400816**
GTIN **4018754122905**
Modell **OPEN BOX 13/16**



Bezeichnung.

Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX 13/16 7-24 16 tlg.

Eigenschaften.

- **metrische, gleiche** Schlüsselweiten
- Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15°
- verstärkte Verbindung zwischen Maul und Schaft
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- enorm belastbar und langlebig
- hohe Biegefestigkeit durch das Doppel-T-Profil
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A

Vorteile.

Made in Germany - Ringmaulschlüssel-Satz im Karton, 16 tlg.-tlg., 7-24 mm, Ringseite 15° abgewinkelt, DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A, Chrome Alloy Steel, verchromt.

Produkthighlights.


PRODUCT IMAGE IN PROGRESS

Rutschhemmende Oberfläche.
Die STAHLWILLE Schraubenschlüssel verfügen über eine hochwertige und griffige Oberflächenstruktur, die ein sicheres Arbeiten selbst mit öligen Händen ermöglicht. Die rutschfeste Beschaffenheit erhöht die Kontrolle bei der Handhabung.




Für alle Fälle.
Unsere Ringmaulschlüssel gibt es in verschiedenen Ausführungen (metrisch, zöllig, lang, mit Spline-Drive-Profil) und als Sätze in Textiltaschen, Rolltaschen oder TCS-Einlagen.

Technologien und Leistungsmerkmale.



Doppel-T-Profil
Unsere Ring-, Maul- und Ringmaulschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.




Dünnwandige Ringe
Die geringe Wandstärke unserer Ringe erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen Schraubstellen. Die Ringseiten sind höher als bei genormten Muttern, was ein Festklemmen ausschließt.



Offset Shaft Design
Unsere Schraubenschlüssel sind so konstruiert, dass sie an den Belastungszonen, wo die größten Kräfte einwirken - nämlich an der Verbindung zwischen Maul und Schaft - zusätzlich verstärkt sind, um so eine Verformung zu verhindern.

Technische Zeichnung.

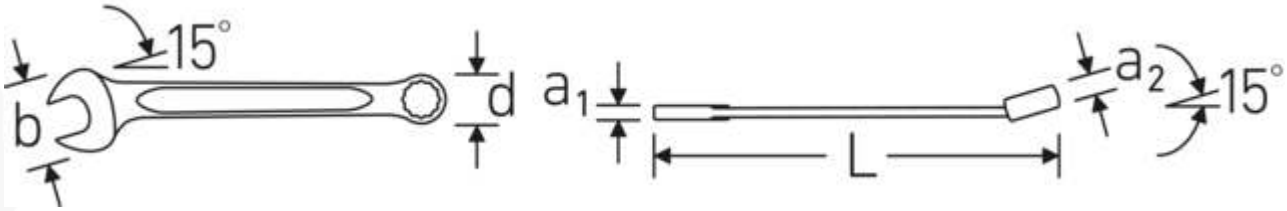

Technische Attribute.

Inhalt	7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
Modell-Nr.	13/16
Jaws angled	15 °
Bereich	7-24
DIN	DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A
Legierung	Chrome Alloy Steel, verchromt
Oberfläche	verchromt
Anzahl Werkzeuge	16 tlg.

Logistikdaten.

Art.-Nr.	96400816
GTIN	4018754122905
Gewicht (g)	1620 g
Volumen (verpackt, dm3)	1.232 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Verpackung	in Kartonverpackung
Tiefe mm (IFS)	280
Breite mm (IFS)	100
Höhe mm (IFS)	44
Gewicht (brutto, kg)	1,630
Gewicht PAP (kg)	0,066
Gewicht PVC (kg)	0,000
Länge (verpackt, mm)	280
Breite (verpackt, mm)	100
Höhe (verpackt, mm)	44

Stückliste.



40080707
Ringmaulschlüssel



40080808
Ringmaulschlüssel



40080909
Ringmaulschlüssel



40081010
Ringmaulschlüssel



40081111
Ringmaulschlüssel



40081212
Ringmaulschlüssel



40081313
Ringmaulschlüssel



40081414
Ringmaulschlüssel



40081515
Ringmaulschlüssel



40081616
Ringmaulschlüssel



40081717
Ringmaulschlüssel



40081818
Ringmaulschlüssel



40081919
Ringmaulschlüssel



40082121
Ringmaulschlüssel



40082222
Ringmaulschlüssel



40082424
Ringmaulschlüssel

GTIN-Code.


4 018754 122905

Bilder.








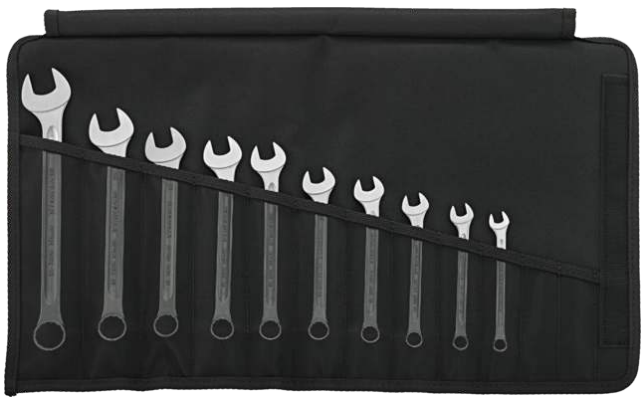



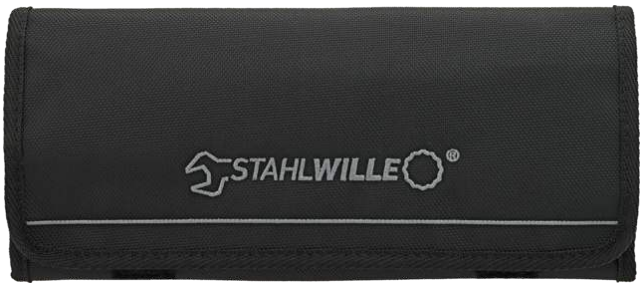



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal