STAHLWILLE®



# Schlagringschlüssel

## StahlwilleSTABIL® 8

Art.-Nr. **42010065**
GTIN **4018754023257**
Modell **8 65**


**Bezeichnung.** Schlagringschlüssel SW 65 L.325mm


**Eigenschaften.**

- für schwere Montagearbeiten
- Doppelsechskant
- schlanke Ringwandstärke für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- verstärktes Schlagende für eine größere Schlagfläche
- Chrome Alloy Steel, gesenkgeschmiedet, grün lackiert



## Technische Zeichnung.

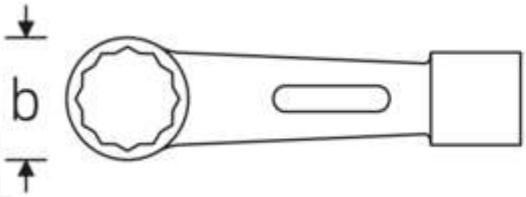

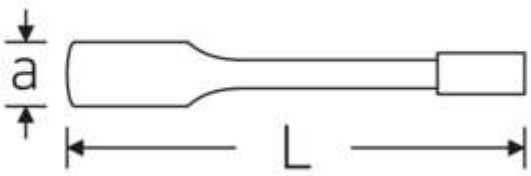
## Technische Attribute.

| | |
|---|---|
| **Schlüsselweite 1 [mm]** | 65 mm |
| **Länge mm (L)** | 325 mm |

## Logistikdaten.

| | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 42010065 |
| **GTIN** | 4018754023257 |

| | |
|---|---|
| **Breite mm (b)** | 90,5 mm |
| **a** | 45 mm |
| **Legierung** | Chrome Alloy Steel, verchromt |
| **Oberfläche** | grün lackiert |

| | |
|---|---|
| **Gewicht (g)** | 3209 g |
| **Volumen (verpackt, dm3)** | 1.36206 dm3 |
| **Packnorm** | 1 |
| **WEEE/ElektroG** | nicht ear-pflichtig |
| **Zolltarifnr.** | 82041100 |
| **Ursprungsland AWR** | GERMANY |
| **Ursprungsregion** | Nordrhein-Westfalen |
| **Tiefe mm (IFS)** | 329 |
| **Breite mm (IFS)** | 92 |
| **Höhe mm (IFS)** | 45 |
| **Gewicht (brutto, kg)** | 3,075 |
| **Gewicht PAP (kg)** | 0,000 |
| **Gewicht PVC (kg)** | 0,000 |
| **Länge (verpackt, mm)** | 329 |
| **Breite (verpackt, mm)** | 92 |
| **Höhe (verpackt, mm)** | 45 |

## GTIN-Code.

4 018754 023257

**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal