

Abzieher, zweiarmig

11200

Art.-Nr.	**71020001**
GTIN	**4018754341788**
Modell	**11200/1**

Bezeichnung. Abzieher 2armig 90x100mm

Eigenschaften.

- zweiarmig
- mit gleitenden, immer parallelen Abzugshaken
- zum Abziehen von Zahnrädern, Kugellagern, Riemenscheiben und ähnlichen Teilen von einer Welle oder Achse
- zum Ausziehen von Kugellagern, Kugellageraußenringen und Buchsen aus Bohrungen
- umsteckbare Haken für den Einsatz als Außen- und Innenabzieher
- Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzugshaken
- nitrierte Spindel, kein Ölen notwendig, wartungsfrei
- kräftige Bauart, verzinkt

Vorteile.

Zum schnellen und sicheren Abziehen von Zahnrädern, Kugellagern, Lüfterädern und zum Ausziehen von Kugellageraußenringen und Buchsen aus Bohrungen.

Umstellbare Abzugshaken ermöglichen einen universellen Einsatz als Außen- oder Innenabzieher.

Die Einstellskala an der Traverse ermöglicht eine exakte und gleichmäßige Justierung der Abzugshaken.

Akkurate Profilrippen und präzise Führungsbahnen verleihen der Traverse eine enorm hohe Biegesteifigkeit.

Nitrierte Oberfläche der Druckspindel gewährleistet eine ausgezeichnete Gleitfähigkeit und benötigt keine zusätzliche Ölung.



Produkthighlights.



Flexible Umsteckfunktion.
Der Lagerabzieher verfügt über 2 bzw. 3 gleitende, immer parallel liegende Abzugshaken. Diese lassen sich für den flexiblen Einsatz als Außen- und Innenabzieher schnell und einfach umstecken.



Zuverlässige Gleitfähigkeit.
Die hochwertig vergütete und spezialbeschichtete Druckspindel weist besonders gute Gleiteigenschaften im Gewindegang auf, ist wartungsfrei und erfordert kein Ölen.



Angepasste Zugriffgeometrie.
Hochbelastbare Abzugshaken aus ölgehärtetem Chrome Alloy Steel mit spezieller Zugriffsgeometrie für enge Platzverhältnisse. Angepasste Radien für Wellen und Achsen.




Enorme Biegesteifigkeit.
Hohe Biegesteifigkeit durch Traversen mit genau berechneten Profilrippen und gefrästen, glatten Führungsbahnen.



Schutz vor Beschädigungen.
Die Zentrierspitze ist frei drehend gelagert - zum Schutz der Wellen vor Beschädigungen.

Technische Zeichnung.

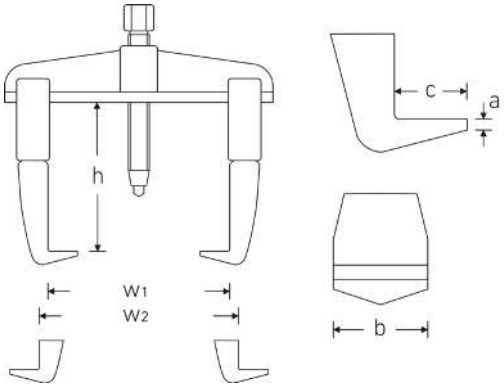

Technische Attribute.

Gr.	1
Antriebssechskant außen (mm)	17 mm
Anzahl Haken	2
max. Belastung	3 t

Logistikdaten.

Art.-Nr.	71020001
GTIN	4018754341788
Gewicht (g)	1014 g
Volumen (verpackt, dm3)	1.8135 dm3

Spanntiefe (h) mm	100 mm
Spannweite max. außen mm (w1)	90 mm
Spannweite max. innen mm (w2)	140 mm
Spannweite min. innen mm	60 mm
Spindel-Gewindegröße	M14 x 1,5 x 140
Hakenfußbreite mm (b)	22 mm
Hakenfußtiefe mm (c)	12 mm
Stärke Hakenfußspitze mm (a)	3 mm

Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82055980
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	170
Breite mm (IFS)	140
Höhe mm (IFS)	36
Gewicht (brutto, kg)	1,136
Gewicht PAP (kg)	0,122
Gewicht PVC (kg)	0,000
Länge (verpackt, mm)	195
Breite (verpackt, mm)	155
Höhe (verpackt, mm)	60

GTIN-Code.

4 018754 341788

Ersatzteil(e), Ersatzteil(e) für.



79281001
Abzieherspindel

Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal