STAHLWILLE®

Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® (N·m/ft·lb)

730N



Art.-Nr.	**50181365**
GTIN	**4018754239986**
Modell	**730NII/65**

Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® 730N 130-650N·m 22 x 28 mm L. 911mm

Eigenschaften.

- auslösend mit Doppel-Stopp-Signal
- kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich
- das Messelement wird nur beim Anziehvorgang belastet
- mit Aufnahme für austauschbare Einsteckwerkzeuge
- mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
- Doppelskala N·m/ft·lb
- Auslösemechanismus unempfindlich gegenüber Weiter- und Gegenbelastung (max. bis zur Messbereichsgrenze des Drehmomentschlüssels)
- Linksanzug durch das Umdrehen der Einsteckwerkzeuge
- optimal kalibrieren mit den perfectControl® Kalibrieranlagen Nr. 7794 oder den Kalibrieranlagen Nr. 7706, 7791
- einfache Justierung von außen über 2 Justierschrauben ohne Demontage
- Lieferung in Textiltasche (ab Gr. 65)
- mit 2-Komponenten-Griff
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Anzeigeabweichung ± 3 %**

Vorteile.

Robuster, wartungsarmer mechanischer Drehmomentschlüssel für den kontrollierten Schraubanzug.

Mühelose und präzise Einstellung und Fixierung des Sollmomentes erfolgt über einen Drehknopf am Griffende.

Schnelles Justieren von außen ohne Demontage möglich.

Beim Auslösen entsteht ein starker haptischer und akustischer „Klick“ (Doppel-Stopp-Signal).

Verschleißarmes Auslösesystem mit Biegestab gewährleistet dauerhaft korrekte und sichere Messergebnisse.

Produkthighlights.



Verlässliche Handhabung.
Das haptische Feedback und ein klar hörbarer „Klick“ als Doppel-Stopp-Signal der mechanischen Auslösung signalisieren zuverlässig das Erreichen des Zielwertes an.



Exakte Drehmomente im Handumdrehen.
Die Haupt- und Feinskala mit fixierten Werten ermöglicht eine schnelle, einfache und präzise Einstellung über das Stellrad - für maximale Zuverlässigkeit bei jeder Anwendung.



Klare Feineinstellung.
Die benutzerfreundliche und gut ablesbare Doppelskala in N·m/ft·lb mit Haupt- und Feinskalen ermöglicht eine exakte und einfache Einstellung des Drehmoments für eine zuverlässige und genaue Anwendung.



Maximale Sicherheit.
Der Auslösemechanismus unseres Drehmomentschlüssels ist unempfindlich gegenüber Weiter- und Gegenbelastung - selbst bis zur maximalen Messbereichsgrenze. Dies schützt sowohl Werkzeug als auch Werkstücke vor Schäden und gewährleistet Präzision und Langlebigkeit, selbst bei höheren Kräften.



Justieren ohne Demontage.
Die mechanischen STAHLWILLE Drehmomentschlüssel verfügen über 2 Einstellpunkte für den oberen und unteren Wert, was eine einfache Justierung von außen ermöglicht, ohne dass eine Demontage des Werkzeugs erforderlich ist.

Technologien und Leistungsmerkmale.



QuickRelease
Die QuickRelease-Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Lösen von Einsteckwerkzeugen. Diese rasten sicher ein und werden für einen schnellen Werkzeugwechsel erst auf Knopfdruck wieder freigegeben.



QuickSelect
Blitzschnelle Einstellung des Zielwertes: Stellknopf entriegeln, Wert einstellen und den Knopf wieder verriegeln.



Verschleißarmes Biegestabsystem
Unser Drehmomentschlüssel ist mit einem verschleißarmen Auslösesystem mit Biegestab ausgestattet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Drehmomentschlüsseln mit Spiralfedern ist der Biegestab im unbelasteten Zustand nicht vorgespannt, wodurch kein Zurückstellen auf „0“ erforderlich ist.





2-Komponenten-Griff
Unser 2-Komponenten-Griff ist rutschfest und ergonomisch geformt. Er ist resistent gegen die gängigsten Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol. Die Pfeilmarkierung auf dem Griff verdeutlicht die Betätigungsrichtung.



DIN EN ISO 6789-2
Unsere Drehmomentschlüssel und -schraubendreher werden gemäß DIN EN ISO 6789-2 kalibriert und mit einem entsprechenden Kalibrierschein ausgeliefert. Die Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel kalibrieren wir zusätzlich in Anlehnung an VDI 2648-2. So stellen wir die Genauigkeit und Rückführbarkeit unserer Werkzeuge sicher.

Technische Zeichnung.

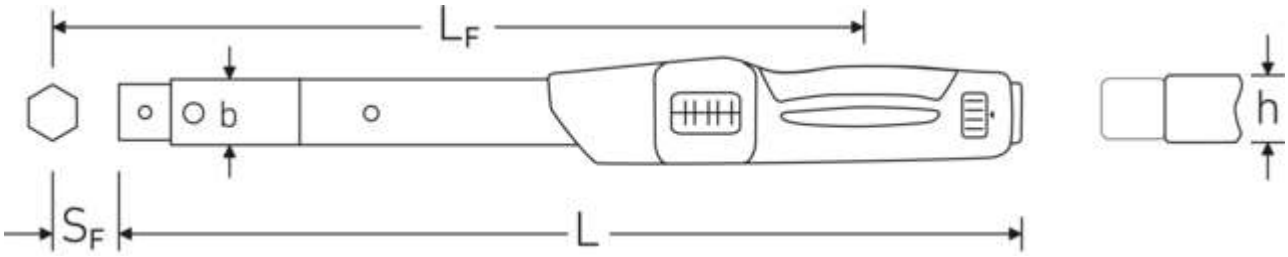

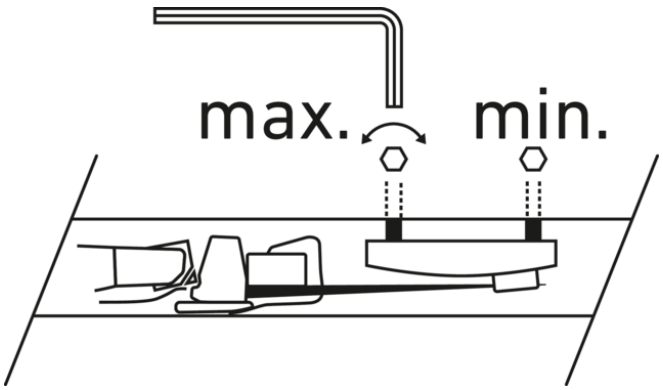

Technische Attribute.

Gr.	II/65
Anzeigeabweichung	± 3 %
Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant]	22 x 28 mm
Messbereich N·m	130-650 N·m
Messbereich ft·lb	100-480 ft·lb
MA N·m	130 N·m
Nennwert N·m	650 N·m
Skaleneinteilung N·m	50 N·m
Skaleneinteilung ft·lb	20 ft·lb
Feinskalenteilung	2,5 N·m
Länge mm (L)	911 mm
Breite mm (b)	30,6 mm
Höhe mm (h)	25,6 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
LF	900 mm
SF	55 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	50181365
GTIN	4018754239986
Gewicht (g)	3504 g
Volumen (verpackt, dm3)	12.96 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	911
Breite mm (IFS)	40
Höhe mm (IFS)	35
Gewicht (brutto, kg)	4,326
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,037
Länge (verpackt, mm)	1080
Breite (verpackt, mm)	200
Höhe (verpackt, mm)	60

GTIN-Code.

4 018754 239986

Zubehör.



81231100
Taschen f.große
Drehmomentschlüssel

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal