STAHLWILLE®

VDE-Einringschlüssel

12161 VDE



Art.-Nr.	**44190010**
GTIN	**4018754254026**
Modell	**12161 VDE 10**

Bezeichnung. VDE-Einringschlüssel SW 10mm

Eigenschaften.

- **metrische** Schlüsselweiten
- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- VDE-isoliert bis 1.000 V
- schutzisoliert nach IEC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V
- Chrome Alloy Steel, verchromt

Technologien und Leistungsmerkmale.




Anti-Slip-Drive
Das AS-Drive-Profil ermöglicht hohe Kraftübertragungen auf die Flanken von Schrauben und Muttern, ohne diese zu beschädigen. Damit wird das Abrunden des Schraubenkopfes verhindert.



Dünnwandige Ringe
Die geringe Wandstärke unserer Ringe erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen Schraubstellen. Die Ringseiten sind höher als bei genormten Muttern, was ein Festklemmen ausschließt.

Technische Zeichnung.

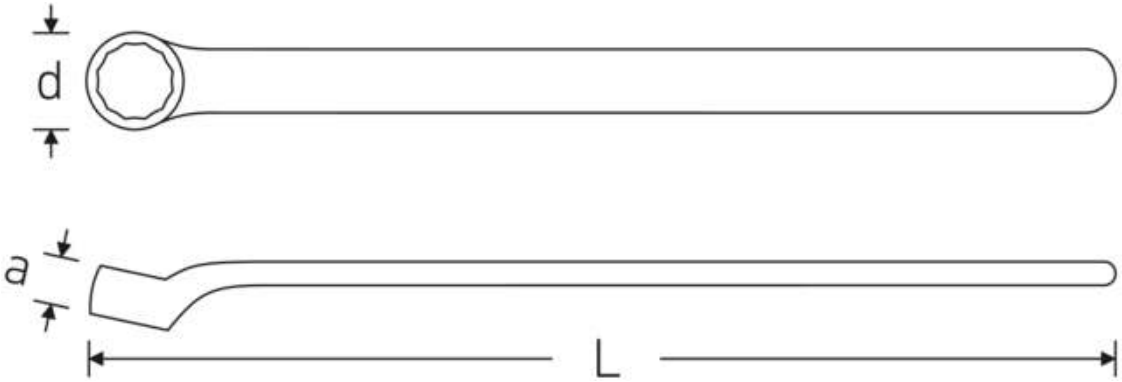

Technische Attribute.

Schlüsselweite 1 [mm]	10 mm
Länge mm (L)	147,6 mm
a	13 mm
d	19,6 mm
DIN	DIN EN 60900
Legierung	Chrome Alloy Steel, verchromt

Logistikdaten.

Art.-Nr.	44190010
GTIN	4018754254026
Gewicht (g)	48 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.03861 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	142
Breite mm (IFS)	17
Höhe mm (IFS)	11
Gewicht (brutto, kg)	0,050
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,000
Länge (verpackt, mm)	143
Breite (verpackt, mm)	18
Höhe (verpackt, mm)	15

GTIN-Code.

4 018754 254026

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal