
STAHLWILLE®

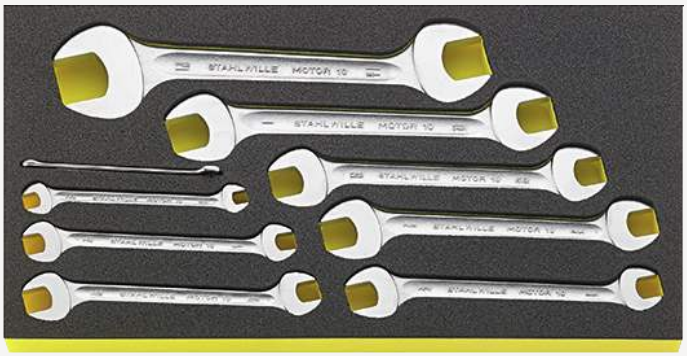

Doppelmaulschlüssel-Satz

TCS 13217 WT MOTOR 10a/9

Art.-Nr. **96830124**
GTIN **4018754248797**
Modell **MOTOR TCS WT 10a/9**

Bezeichnung.

Doppelmaulschlüssel-Satz MOTOR TCS WT 10a/9 1/4x5/16-1.1/8x1.5/16 9 tlg.

Eigenschaften.

- **zöllige, ungleiche** Schlüsselweiten in TCS-Einlage
- gerade Ausführung, Maulstellung 15°
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
- extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- DIN 3110 / ISO 10102
- für die 30 mm Schubladen des Werkzeug-Trolleys Nr. 13217
- sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)

Inhalt 9-teilig:
9 Doppelmaulschlüssel **Nr. 10a**: 1/4 x 5/16; 3/8 x 7/16; 1/2 x 9/16; 19/32 x 11/16; 5/8 x 3/4; 3/4 x 7/8; 25/32 x 13/16; 15/16 x 1; 1 1/8 x 1 5/16"

Produkthighlights.


PRODUCT IMAGE IN PROGRESS

Ordnung und Kontrolle.
Das Set ist in einer STAHLWILLE TCS-Sicherheitseinlage organisiert. Diese langlebigen Einlagen sind chemikalienbeständig und verfügen über präzise Aussparungen für jedes Werkzeug. Die auffällige gelbe Unterseite der TCS-Einlagen dient als Signalfläche, um die Vollständigkeit des Satzes schnell überprüfen zu können.

Technologien und Leistungsmerkmale.



Tool Control System
Das intelligente Sicherheitseinlagen-Baukastensystem schützt und organisiert das Werkzeug in Werkzeugkoffern, Werkstattwagen und Werkbänken. Zweifarbige Schaumflächen dienen der schnellen Überprüfung der Vollständigkeit.




Doppel-T-Profil
Unsere Ring-, Maul- und Ringmaulschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.



Offset Shaft Design
Unsere Schraubenschlüssel sind so konstruiert, dass sie an den Belastungszonen, wo die größten Kräfte einwirken - nämlich an der Verbindung zwischen Maul und Schaft - zusätzlich verstärkt sind, um so eine Verformung zu verhindern.

Technische Zeichnung.

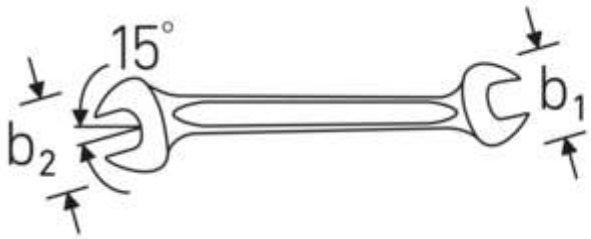



Technische Attribute.

Inhalt	1/4 x 5/16; 3/8 x 7/16; 1/2 x 9/16; 19/32 x 11/16; 5/8 x 3/4; 3/4 x 7/8; 25/32 x 13/16; 15/16 x 1; 1 1/8 x 1 5/16"
Länge mm (L)	250 mm
Breite mm (b)	460 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	96830124
GTIN	4018754248797
Gewicht (g)	1600 g
Volumen (verpackt, dm3)	3.45 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig

Höhe mm (h)	30 mm
Bereich	1/4x5/16-1.1/8x1.5/16
DIN	DIN 3110, ISO 10102
Legierung	Chrome Alloy Steel, verchromt
Oberfläche	verchromt
Anzahl Werkzeuge	9 tlg.

Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	460
Breite mm (IFS)	250
Höhe mm (IFS)	30
Gewicht (brutto, kg)	1,600
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,000
Länge (verpackt, mm)	460
Breite (verpackt, mm)	250
Höhe (verpackt, mm)	30

Stückliste.



40431620
Doppelmaulschlüssel



40432428
Doppelmaulschlüssel



40433234
Doppelmaulschlüssel



40433538
Doppelmaulschlüssel



40433640
Doppelmaulschlüssel



40434044
Doppelmaulschlüssel



40434142
Doppelmaulschlüssel



40434648
Doppelmaulschlüssel



40435258
Doppelmaulschlüssel

GTIN-Code.

4 018754 248797

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal