STAHLWILLE®

Doppelmaulschlüssel MOTOR, zöllig

MOTOR 10a




Art.-Nr. **40433234**
GTIN **4018754019762**
Modell **MOTOR 10a 1/2 x 9/16**

Bezeichnung. Doppelmaulschlüssel SW 1/2 x 9/16 L.190mm

Eigenschaften.

- **zöllige, ungleiche** Schlüsselweiten
- gerade Ausführung, Maulstellung 15°
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt

Technologien und Leistungsmerkmale.




Doppel-T-Profil
Unsere Ring-, Maul- und Ringmaulschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.



Offset Shaft Design
Unsere Schraubenschlüssel sind so konstruiert, dass sie an den Belastungszonen, wo die größten Kräfte einwirken - nämlich an der Verbindung zwischen Maul und Schaft - zusätzlich verstärkt sind, um so eine Verformung zu verhindern.

Technische Zeichnung.

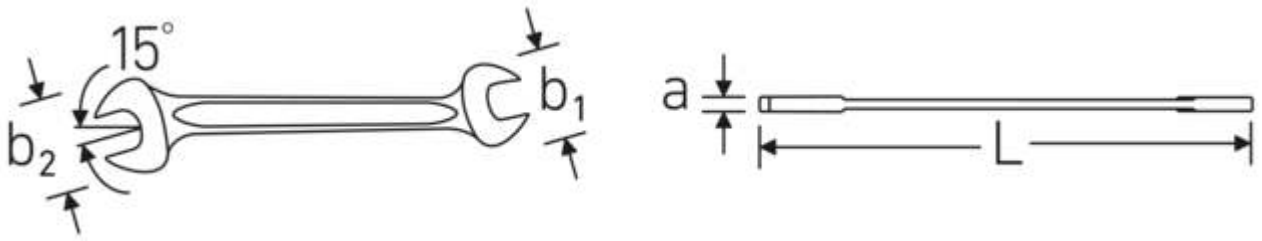

Technische Attribute.

Schlüsselweite 1 [Zoll]	1/2 "
Schlüsselweite 2 [Zoll]	9/16 "
Jaws angled	15 °
Länge mm (L)	190 mm
b1	30 mm
b2	32 mm
a	5,3 mm
Legierung	Chrome Alloy Steel, verchromt
Oberfläche	verchromt

Logistikdaten.

Art.-Nr.	40433234
GTIN	4018754019762
Gewicht (g)	73 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.5168 dm3
Packnorm	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	188
Breite mm (IFS)	33
Höhe mm (IFS)	5
Gewicht (brutto, kg)	0,760
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,009
Länge (verpackt, mm)	200
Breite (verpackt, mm)	68
Höhe (verpackt, mm)	38

GTIN-Code.

4 018754 019762

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal