STAHLWILLE®



Steckschlüsseleinsätze 3/8", metrisch

456

Art.-Nr.	**02110020**
GTIN	**4018754003013**
Modell	**456 20**

Bezeichnung. 3/8 " Steckschlüsseleinsatz SW 20mm L.34mm

Eigenschaften.


- Sechskant mit AS-Drive-Profil
- 3/8" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- DIN 3124 / ISO 2725-1 / ASME B 107.5M / DIN EN 3709



Technologien und Leistungsmerkmale.

High Performance Quality (HPQ®)
Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.

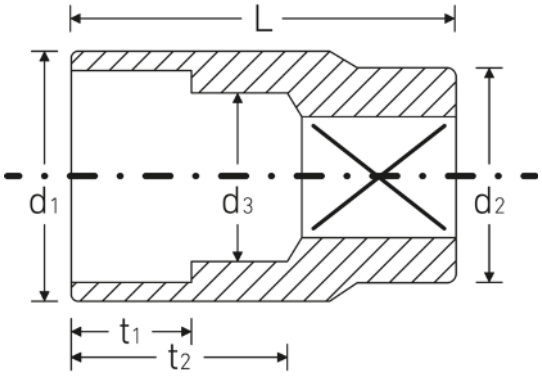

Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	20 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
Länge mm (L)	34 mm
Abtriebsprofil	Sechskant AS-Drive
d1	26,2 mm
d2	20,5 mm
d3	19 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709
Legierung	HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
t1	15,5 mm
t2	20,7 mm
Hand-/ Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	02110020
GTIN	4018754003013
Gewicht (g)	53 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.2233 dm3
Packnorm	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	28
Breite mm (IFS)	27
Höhe mm (IFS)	27
Gewicht (brutto, kg)	0,530
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,006
Länge (verpackt, mm)	140
Breite (verpackt, mm)	55
Höhe (verpackt, mm)	29

GTIN-Code.

4 018754 003013

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal