STAHLWILLE®



# Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® (ft·lb/in·lb)

## 730Na

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | **50581020** |
| GTIN | **4018754139590** |
| Modell | **730NA/20** |

**Bezeichnung.**

Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® 730Na 350-1800in lb 14 x 18 mm L. 467mm

**Eigenschaften.**

- auslösend mit Doppel-Stopp-Signal
- kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich
- das Messelement wird nur beim Anziehvorgang belastet
- Aufnahme für austauschbare Einsteckwerkzeuge
- mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
- schnelle, präzise Einstellung durch QuickSelect-Schnellverstellung
- Doppelskala ft·lb/in·lb
- Auslösemechanismus unempfindlich gegenüber Weiter- und Gegenbelastung (max. bis zur Messbereichsgrenze des Drehmomentschlüssels)
- Linksanzug durch das Umdrehen der Einsteckwerkzeuge
- Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibrieranlage Nr. 7791, 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706
- einfache Justierungvon außen über 2 Justierschrauben ohne Demontage
- mit 2-Komponenten-Griff
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Anzeigeabweichung ± 3 % (Gr. a/2: 4 %)**

## Produkthighlights.

PRODUCT IMAGE IN PROGRESS

**Justieren ohne Demontage.**
Die mechanischen STAHLWILLE Drehmomentschlüssel verfügen über 2 Einstellpunkte für den oberen und unteren Wert, was eine einfache Justierung von außen ermöglicht, ohne dass eine Demontage des Werkzeugs erforderlich ist.




**Verlässliche Handhabung.**
Das haptische Feedback und ein klar hörbarer „Klick“ als Doppel-Stopp-Signal der mechanischen Auslösung signalisieren zuverlässig das Erreichen des Zielwertes an.




**Klare Feineinstellung.**
Die benutzerfreundliche und gut ablesbare Doppelskala in N·m/ft·lb mit Haupt- und Feinskalen ermöglicht eine exakte und einfache Einstellung des Drehmoments für eine zuverlässige und genaue Anwendung.


## Technologien und Leistungsmerkmale.



**QuickRelease**
Die QuickRelease-Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Lösen von Einsteckwerkzeugen. Diese rasten sicher ein und werden für einen schnellen Werkzeugwechsel erst auf Knopfdruck wieder freigegeben.



**QuickSelect**
Blitzschnelle Einstellung des Zielwertes: Stellknopf entriegeln, Wert einstellen und den Knopf wieder verriegeln.



**Verschleißarmes Biegestabsystem**
Unser Drehmomentschlüssel ist mit einem verschleißarmen Auslösesystem mit Biegestab ausgestattet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Drehmomentschlüsseln mit Spiralfedern ist der Biegestab im unbelasteten Zustand nicht vorgespannt, wodurch kein Zurückstellen auf „0“ erforderlich ist.






**2-Komponenten-Griff**
Unser 2-Komponenten-Griff ist rutschfest und ergonomisch geformt. Er ist resistent gegen die gängigsten Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol. Die Pfeilmarkierung auf dem Griff verdeutlicht die Betätigungsrichtung.




**DIN EN ISO 6789-2**
Unsere Drehmomentschlüssel und -schraubendreher werden gemäß DIN EN ISO 6789-2 kalibriert und mit einem entsprechenden Kalibrierschein ausgeliefert. Die Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel kalibrieren wir zusätzlich in Anlehnung an VDI 2648-2. So stellen wir die Genauigkeit und Rückführbarkeit unserer Werkzeuge sicher.

## Technische Zeichnung.

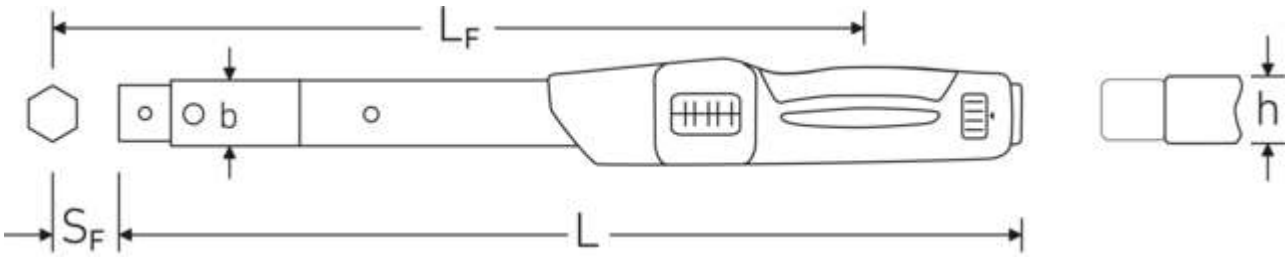

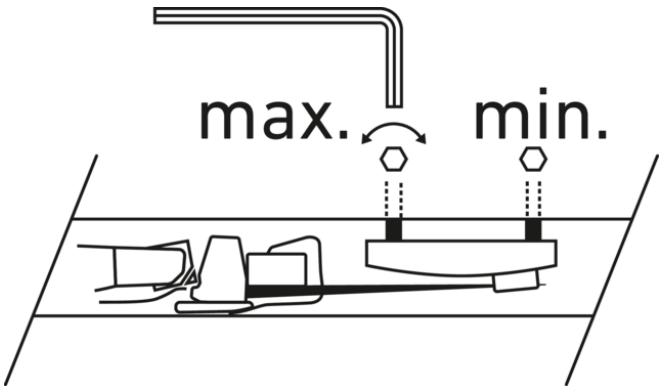
## Technische Attribute.

| | |
|---|---|
| **Gr.** | a/20 |
| **Anzeigeabweichung** | ± 3 % (Gr. a/2: 4 %) |
| **Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant]** | 14 x 18 mm |
| **Messbereich ft·lb** | 30-150 ft·lb |
| **Messbereich in·lb** | 350-1800 in·lb |
| **Skaleneinteilung ft·lb** | 5 ft·lb |

## Logistikdaten.

| | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 50581020 |
| **GTIN** | 4018754139590 |
| **Gewicht (g)** | 1264 g |
| **Volumen (verpackt, dm3)** | 1.33848 dm3 |
| **Packnorm** | 1 |
| **WEEE/ElektroG** | nicht ear-pflichtig |
| **Zolltarifnr.** | 82041100 |

| | |
|---|---|
| **Skaleneinteilung in·lb** | 100 in·lb |
| **Feinskalenteilung** | 10 in·lb |
| **Länge mm (L)** | 467 mm |
| **Breite mm (b)** | 28 mm |
| **Höhe mm (h)** | 23 mm |
| **DIN** | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
| **LF** | 424,5 mm |
| **SF** | 25 mm |

| | |
|---|---|
| **Ursprungsland AWR** | GERMANY |
| **Ursprungsregion** | Nordrhein-Westfalen |
| **Tiefe mm (IFS)** | 495 |
| **Breite mm (IFS)** | 52 |
| **Höhe mm (IFS)** | 52 |
| **Gewicht (brutto, kg)** | 1,540 |
| **Gewicht PAP (kg)** | 0,000 |
| **Gewicht PVC (kg)** | 0,110 |
| **Länge (verpackt, mm)** | 495 |
| **Breite (verpackt, mm)** | 52 |
| **Höhe (verpackt, mm)** | 52 |

## GTIN-Code.

4 018754 139590

**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal