STAHLWILLE®



Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® (ft·lb/in·lb)

730Na

Art.-Nr.	**50581102**
GTIN	**4018754295326**
Modell	**730NA/2 40-180 INLB**

Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® 730Na 40-180in lb 9 x 12 mm L. 275mm

Eigenschaften.

- auslösend mit Doppel-Stopp-Signal
- kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich
- das Messelement wird nur beim Anziehvorgang belastet
- Aufnahme für austauschbare Einsteckwerkzeuge
- mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
- schnelle, präzise Einstellung durch QuickSelect-Schnellverstellung
- Doppelskala ft·lb/in·lb
- Auslösemechanismus unempfindlich gegenüber Weiter- und Gegenbelastung (max. bis zur Messbereichsgrenze des Drehmomentschlüssels)
- Linksanzug durch das Umdrehen der Einsteckwerkzeuge
- Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibrieranlage Nr. 7791, 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706
- einfache Justierungvon außen über 2 Justierschrauben ohne Demontage
- mit 2-Komponenten-Griff
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Anzeigeabweichung ± 3 % (Gr. a/2: 4 %)**

Produkthighlights.

PRODUCT IMAGE IN PROGRESS

Justieren ohne Demontage.
Die mechanischen STAHLWILLE Drehmomentschlüssel verfügen über 2 Einstellpunkte für den oberen und unteren Wert, was eine einfache Justierung von außen ermöglicht, ohne dass eine Demontage des Werkzeugs erforderlich ist.



Verlässliche Handhabung.
Das haptische Feedback und ein klar hörbarer „Klick“ als Doppel-Stopp-Signal der mechanischen Auslösung signalisieren zuverlässig das Erreichen des Zielwertes an.



Klare Feineinstellung.
Die benutzerfreundliche und gut ablesbare Doppelskala in N·m/ft·lb mit Haupt- und Feinskalen ermöglicht eine exakte und einfache Einstellung des Drehmoments für eine zuverlässige und genaue Anwendung.


Technologien und Leistungsmerkmale.



QuickRelease
Die QuickRelease-Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Lösen von Einsteckwerkzeugen. Diese rasten sicher ein und werden für einen schnellen Werkzeugwechsel erst auf Knopfdruck wieder freigegeben.



QuickSelect
Blitzschnelle Einstellung des Zielwertes: Stellknopf entriegeln, Wert einstellen und den Knopf wieder verriegeln.



Verschleißarmes Biegestabsystem
Unser Drehmomentschlüssel ist mit einem verschleißarmen Auslösesystem mit Biegestab ausgestattet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Drehmomentschlüsseln mit Spiralfedern ist der Biegestab im unbelasteten Zustand nicht vorgespannt, wodurch kein Zurückstellen auf „0“ erforderlich ist.





2-Komponenten-Griff
Unser 2-Komponenten-Griff ist rutschfest und ergonomisch geformt. Er ist resistent gegen die gängigsten Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol. Die Pfeilmarkierung auf dem Griff verdeutlicht die Betätigungsrichtung.



DIN EN ISO 6789-2
Unsere Drehmomentschlüssel und -schraubendreher werden gemäß DIN EN ISO 6789-2 kalibriert und mit einem entsprechenden Kalibrierschein ausgeliefert. Die Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel kalibrieren wir zusätzlich in Anlehnung an VDI 2648-2. So stellen wir die Genauigkeit und Rückführbarkeit unserer Werkzeuge sicher.

Technische Zeichnung.

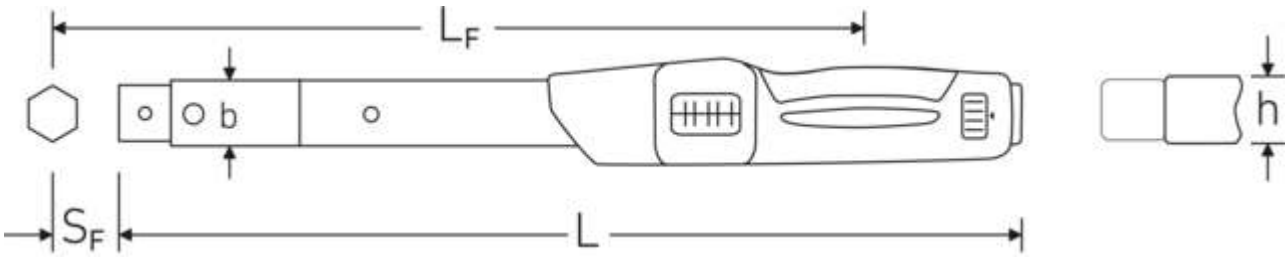

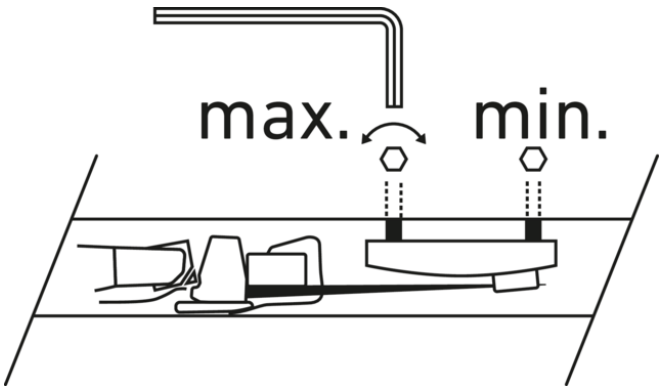

Technische Attribute.

Gr.	a/2
Anzeigeabweichung	± 3 % (Gr. a/2: 4 %)
Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant]	9 x 12 mm
Messbereich ft·lb	3-15 ft·lb
Messbereich in·lb	40-180 in·lb
Skaleneinteilung ft·lb	0,5 ft·lb

Logistikdaten.

Art.-Nr.	50581102
GTIN	4018754295326
Gewicht (g)	737 g
Volumen (verpackt, dm3)	1.484793 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100

Skaleneinteilung in·lb	10 in·lb
Feinskalenteilung	2 in·lb
Länge mm (L)	275 mm
Breite mm (b)	28 mm
Höhe mm (h)	23 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
LF	226 mm
SF	17,5 mm

Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	457
Breite mm (IFS)	57
Höhe mm (IFS)	57
Gewicht (brutto, kg)	0,967
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,060
Länge (verpackt, mm)	457
Breite (verpackt, mm)	57
Höhe (verpackt, mm)	57

GTIN-Code.

4 018754 295326

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal