STAHLWILLE®

Ringmaulschlüssel, metrisch

4014



Art.-Nr. **40146565**
GTIN **4018754226467**
Modell **4014 65**

Bezeichnung. Ringmaulschlüssel SW 65 L.710mm

Eigenschaften.


- **metrische, gleiche** Schlüsselweiten
- Maulstellung 15°
- Ring mit Doppelsechskant
- Ringseite um 10° gekröpft
- Chrome Alloy Steel, verchromt

Produkthighlights.



Für alle Fälle.
Unsere Ringmaulschlüssel gibt es in verschiedenen Ausführungen (metrisch, zöllig, lang, mit Spline-Drive-Profil) und als Sätze in Textiltaschen, Rolltaschen oder TCS-Einlagen.

Technologien und Leistungsmerkmale.

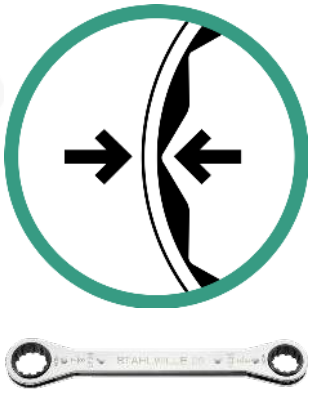

Dünnwandige Ringe
Die geringe Wandstärke unserer Ringe erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen Schraubstellen. Die Ringseiten sind höher als bei genormten Muttern, was ein Festklemmen ausschließt.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite 1 [mm]	65 mm
Schlüsselweite 2 [mm]	65 mm
Jaws angled	10 °
Länge mm (L)	710 mm
Breite mm (b)	133 mm
a1	22 mm
a2	33 mm
d	98 mm
DIN	DIN 3113 Form A
Legierung	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
t	49,5 mm
Ringstellung	10 °

Logistikdaten.

Art.-Nr.	40146565
GTIN	4018754226467
Gewicht (g)	4500 g
Volumen (verpackt, dm3)	4.1535 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	710
Breite mm (IFS)	130
Höhe mm (IFS)	45
Gewicht (brutto, kg)	4,500
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,000
Länge (verpackt, mm)	710
Breite (verpackt, mm)	130
Höhe (verpackt, mm)	45

GTIN-Code.

4 018754 226467

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal