STAHLWILLE®



IMPACT-TORX®
Schraubendrehereinsätze 1/2"

2307TX

Art.-Nr.	**23070060**
GTIN	**4018754015269**
Modell	**2307TX IMP T60 TORX®**

Bezeichnung. IMPACT-Schraubendrehereinsatz 1/2 " Gr.T60mm

Eigenschaften.

- für Innen-TORX® Schrauben
- 1/2" Innenvierkant-Antrieb
- Chrome Alloy Steel, phosphatiert

Vorteile.

Robuster Schraubendrehereinsatz für ein kontrolliertes Anziehen und Lösen per Handbetätigung.

Der 1/2" Innenvierkant-Antrieb ist kompatibel mit gängigen Knarren und Schraubendrehern im Werkstattalltag.

Hergestellt aus verschleißfestem Chrome Alloy Steel und phosphatiert für hohe Haltbarkeit.

Passgenau für Innen-TORX® Schrauben für sauberen Kraftschluss und weniger Risiko, den Schraubenkopf auszurunden.

Geringe Fertigungstoleranzen sorgen für optimale Kraftübertragung auch bei größeren Drehmomenten.

Produkthighlights.

PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Bei kraftvollen Verschraubungen.
Unsere Schraubendrehereinsätze verfügen über Schlüsselweiten für besonders kraftintensive Verschraubungen. Sie eignen sich damit optimal für kraftvolle Arbeiten an Fahrwerken, Bremsanlagen, Karosserieteilen, Motorabdeckungen, Achsverbindungen und Maschinenbauteilen.




Hohe Passgenauigkeit.
Die hohe Passgenauigkeit durch enge Toleranzen garantiert eine optimale, spielfreie Übertragung der Kräfte auf den Steckschlüssel- bzw. Schraubendrehereinsatz.



Robust und langlebig.
Unsere Schraubendreher- und Steckschlüsseleinsätze aus hochwertigem Chrome Alloy Steel verfügen über eine hervorragende Stabilität und Widerstandsfähigkeit für den Dauereinsatz. Sie sind phosphatiert für zusätzliche Korrosionsbeständigkeit und dauerhaften Schutz.

Technische Zeichnung.

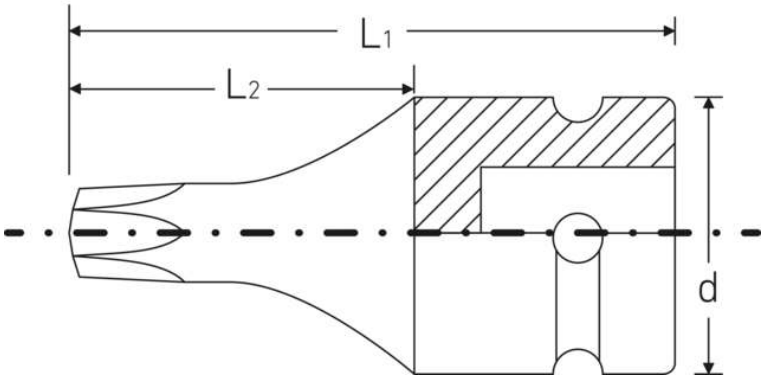

Technische Attribute.

Größe Abtriebsprofil	T60
Abtriebsprofil TORX® (mm)	13,2 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/2 "
L1	40 mm
L2	22 mm
Abtriebsprofil	TORX®
d	25 mm
Hand-/ Maschinenbetätigung	für Maschinenbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	23070060
GTIN	4018754015269
Gewicht (g)	66 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.12285 dm3
Packnorm	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	40
Breite mm (IFS)	25
Höhe mm (IFS)	25
Gewicht (brutto, kg)	0,336

Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,005
Länge (verpackt, mm)	105
Breite (verpackt, mm)	45
Höhe (verpackt, mm)	26

GTIN-Code.

4 018754 015269

Zubehör.



39011940
IMPACT-Sicherungsring

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal