

IMPACT INHEX-Schraubendrehereinsätze 1/2"

54IMP

Art.-Nr.	**23050008**
GTIN	**4018754233823**
Modell	**54 IMP 8**

Bezeichnung.

IMPACT INHEX-Schraubendrehereinsatz 1/2 " 8 mm L.38mm

Eigenschaften.

- für Innensechskantschrauben
- 1/2" Innenvierkant-Antrieb
- Chrome Alloy Steel, brüniert

Vorteile.

Robuster Schraubendrehereinsatz für ein kontrolliertes Anziehen und Lösen per Handbetätigung.

Der 1/2" Innenvierkant-Antrieb ist kompatibel mit gängigen Knarren und Schraubendrehern im Werkstattalltag.

Hergestellt aus verschleißfestem Chrome Alloy Steel und brüniert für hohe Haltbarkeit.

Passgenau für Innensechskant für sauberen Kraftschluss und weniger Risiko, den Schraubenkopf auszurunden.

Geringe Fertigungstoleranzen sorgen für optimale Kraftübertragung auch bei größeren Drehmomenten.

Produkthighlights.

PRODUCT IMAGE IN PROGRESS

Bei kraftvollen Verschraubungen.
Unsere Schraubendrehereinsätze verfügen über Schlüsselweiten für besonders kraftintensive Verschraubungen. Sie eignen sich damit optimal für kraftvolle Arbeiten an Fahrwerken, Bremsanlagen, Karosserieteilen, Motorabdeckungen, Achsverbindungen und Maschinenbauteilen.




Hohe Passgenauigkeit.
Die hohe Passgenauigkeit durch enge Toleranzen garantiert eine optimale, spielfreie Übertragung der Kräfte auf den Steckschlüssel- bzw. Schraubendrehereinsatz.



Sicher und langlebig.
Unsere Schraubendreher- und Steckschlüsseleinsätze aus hochwertigem Chrome Alloy Steel verfügen über eine hervorragende Stabilität und Widerstandsfähigkeit für den Dauereinsatz. Für zusätzliche Korrosionsbeständigkeit sind sie schwarz phosphatiert.

Technische Zeichnung.

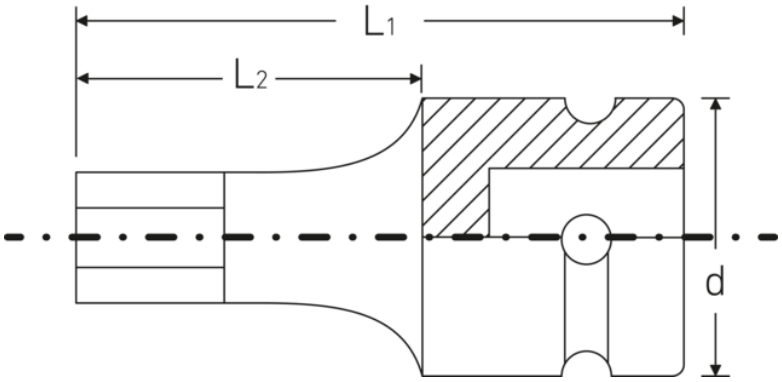

Technische Attribute.

Abtriebssechskant außen (mm)	8 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/2 "
L1	38 mm
L2	15 mm
Abtriebsprofil	Sechskant
d	25 mm
Hand-/ Maschinenbetätigung	für Maschinenbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	23050008
GTIN	4018754233823
Gewicht (g)	60 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.09126 dm3
Packnorm	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	TAIWAN
Ursprungsregion	Ausländischer Ursprung
Tiefe mm (IFS)	38
Breite mm (IFS)	25
Höhe mm (IFS)	25
Gewicht (brutto, kg)	0,308

Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,006
Länge (verpackt, mm)	135
Breite (verpackt, mm)	26
Höhe (verpackt, mm)	26

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal