STAHLWILLE®

# IMPACT-TORX®
# Schraubendrehereinsätze 1/2"




Art.-Nr. **23071030**
GTIN **4018754363223**
Modell **2307L TX IMP T30 TORX®**

**Bezeichnung.** IMPACT-Schraubendrehereinsatz 1/2 " Gr.T30mm

**Eigenschaften.**

- lange Ausführung
- für Innen-TORX® Schrauben
- 1/2" Innenvierkant-Antrieb
- Chrome Alloy Steel, phosphatiert

## Vorteile.

Die lange Ausführung erreicht sicher auch tief sitzende Innen-TORX® Schrauben.

Der 1/2" Innenvierkant-Antrieb ist kompatibel mit gängigen Knarren und Schraubendrehern im Werkstattalltag.

Hergestellt aus verschleißfestem Chrome Alloy Steel und phosphatiert für hohe Haltbarkeit.

Passgenau für Innensechskant für sauberen Kraftschluss und weniger Risiko, den Schraubenkopf auszurunden.

Geringe Fertigungstoleranzen sorgen für optimale Kraftübertragung auch bei größeren Drehmomenten.

## Produkthighlights.

PRODUCT IMAGE IN PROGRESS

**Extra Länge.**
Unsere Schraubendreher- und Steckschlüsseleinsätze in spezieller langer Ausführung eignen sich bestens für Arbeiten an tief liegenden Schrauben, z. B. bei Motorräumen, Maschinengehäusen, Fahrwerkskomponenten oder Elektroverteilungen.




**Bei kraftvollen Verschraubungen.**
Unsere Schraubendrehereinsätze verfügen über Schlüsselweiten für besonders kraftintensive Verschraubungen. Sie eignen sich damit optimal für kraftvolle Arbeiten an Fahrwerken, Bremsanlagen, Karosserieteilen, Motorabdeckungen, Achsverbindungen und Maschinenbauteilen.





**Hohe Passgenauigkeit.**
Die hohe Passgenauigkeit durch enge Toleranzen garantiert eine optimale, spielfreie Übertragung der Kräfte auf den Steckschlüssel- bzw. Schraubendrehereinsatz.




**Robust und langlebig.**
Unsere Schraubendreher- und Steckschlüsseleinsätze aus hochwertigem Chrome Alloy Steel verfügen über eine hervorragende Stabilität und Widerstandsfähigkeit für den Dauereinsatz. Sie sind phosphatiert für zusätzliche Korrosionsbeständigkeit und dauerhaften Schutz.

## Technische Zeichnung.

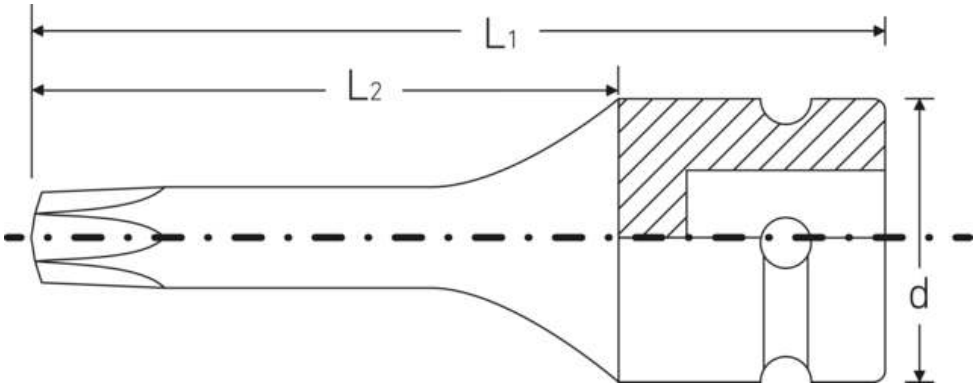


## Technische Attribute.

| | |
|---|---|
| **Größe Abtriebsprofil** | T30 |
| **Abtriebsprofil TORX® (mm)** | 6,5 mm |
| **Antriebsvierkant innen (Zoll)** | 1/2 " |
| **L1** | 78,5 mm |
| **L2** | 54 mm |

## Logistikdaten.

| | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 23071030 |
| **GTIN** | 4018754363223 |
| **Gewicht (g)** | 78 g |
| **Volumen (verpackt, dm3)** | 0.04875 dm3 |
| **Packnorm** | 1 |
| **WEEE/ElektroG** | nicht ear-pflichtig |

| | |
|---|---|
| **Abtriebsprofil** | TORX® |
| **d** | 24,7 mm |
| **Hand-/ Maschinenbetätigung** | für Maschinenbetätigung |

| | |
|---|---|
| **Zolltarifnr.** | 82079030 |
| **Ursprungsland AWR** | TAIWAN |
| **Ursprungsregion** | Ausländischer Ursprung |
| **Tiefe mm (IFS)** | 78 |
| **Breite mm (IFS)** | 25 |
| **Höhe mm (IFS)** | 25 |
| **Gewicht (brutto, kg)** | 0,078 |
| **Gewicht PAP (kg)** | 0,000 |
| **Gewicht PVC (kg)** | 0,000 |
| **Länge (verpackt, mm)** | 78 |
| **Breite (verpackt, mm)** | 25 |
| **Höhe (verpackt, mm)** | 25 |

## GTIN-Code.

4 018754 363223

## Zubehör.



39011940
IMPACT-Sicherungsring



39012440
IMPACT-Sicherungsring



39022030
IMPACT-Sicherungsstift



39022530
IMPACT-Sicherungsstift

**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal