STAHLWILLE®

# Steckschlüsseleinsätze 3/8", zöllig

## 460a



Art.-Nr. **02620020**
GTIN **4018754005093**
Modell **460a 5/16**

**Bezeichnung.** 3/8 " Steckschlüsseleinsatz SW 5/16" L.32mm


**Eigenschaften.**

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 3/8" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- SAE AS 954-E / S.B.A.C. AS 40610/40611 / ASME B 107.1

## Technologien und Leistungsmerkmale.

**High Performance Quality (HPQ®)**
Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Zeichnung.

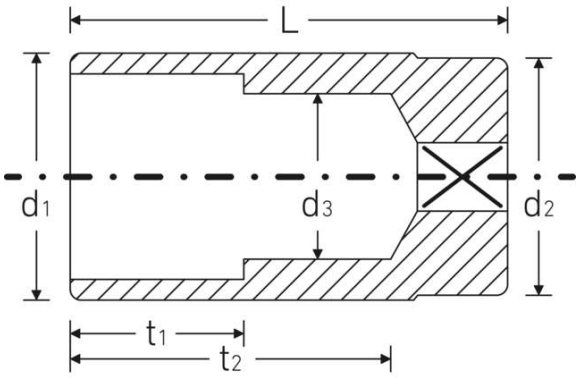


## Technische Attribute.

| | |
|---|---|
| **Schlüsselweite [Zoll]** | 5/16 " |
| **Antriebsvierkant innen (Zoll)** | 3/8 " |
| **Länge mm (L)** | 32 mm |
| **Abtriebsprofil** | Doppelsechskant AS-Drive |
| **d1** | 11,5 mm |
| **d2** | 16,5 mm |
| **d3** | 7 mm |
| **Legierung** | HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt |
| **t1** | 8,5 mm |
| **t2** | 20,5 mm |
| **Hand-/ Maschinenbetätigung** | für Handbetätigung |

## Logistikdaten.

| | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 02620020 |
| **GTIN** | 4018754005093 |
| **Gewicht (g)** | 22 g |
| **Volumen (verpackt, dm3)** | 0.068 dm3 |
| **Packnorm** | 5 |
| **WEEE/ElektroG** | nicht ear-pflichtig |
| **Zolltarifnr.** | 82042000 |
| **Ursprungsland AWR** | GERMANY |
| **Ursprungsregion** | Nordrhein-Westfalen |
| **Tiefe mm (IFS)** | 33 |
| **Breite mm (IFS)** | 17 |
| **Höhe mm (IFS)** | 17 |
| **Gewicht (brutto, kg)** | 0,110 |
| **Gewicht PAP (kg)** | 0,000 |
| **Gewicht PVC (kg)** | 0,003 |
| **Länge (verpackt, mm)** | 80 |
| **Breite (verpackt, mm)** | 50 |
| **Höhe (verpackt, mm)** | 17 |

## GTIN-Code.

4 018754 005093

**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal