STAHLWILLE®

# VDE-Einmaulschlüssel, metrisch

## 12160 VDE




| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | **44180019** |
| GTIN | **4018754254002** |
| Modell | **12160 VDE 19** |


**Bezeichnung.** VDE-Einmaulschlüssel SW 19mm L.218mm

**Eigenschaften.**

- **metrische** Schlüsselweiten
- VDE-isoliert bis 1.000 V
- schutzisoliert nach IEC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V
- Chrome Alloy Steel, verchromt



## Technische Zeichnung.

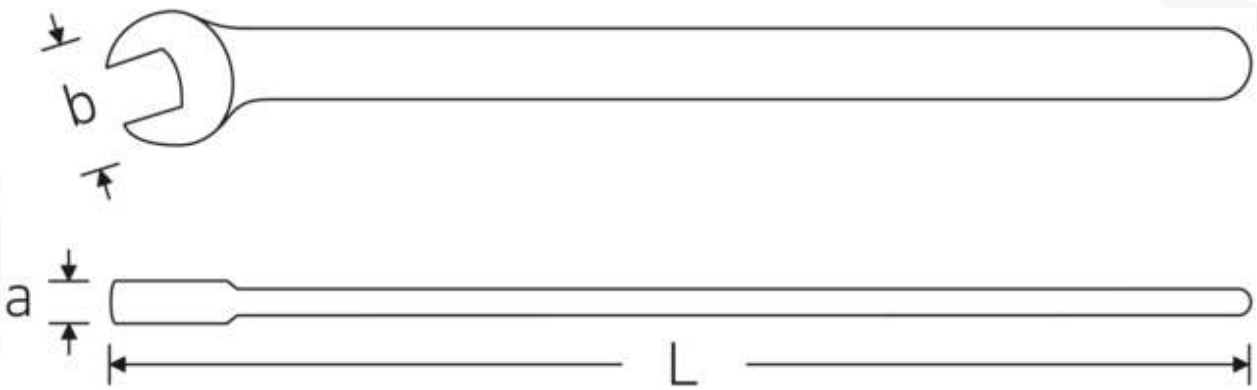

## Technische Attribute.

| | |
|---|---|
| **Schlüsselweite 1 [mm]** | 19 mm |
| **Länge mm (L)** | 218 mm |
| **Breite mm (b)** | 44,5 mm |
| **a** | 13 mm |
| **DIN** | DIN EN 60900 |
| **Legierung** | Chrome Alloy Steel, verchromt |
| **Oberfläche** | verchromt |

## Logistikdaten.

| | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 44180019 |
| **GTIN** | 4018754254002 |
| **Gewicht (g)** | 184 g |
| **Volumen (verpackt, dm3)** | 0.39 dm3 |
| **Packnorm** | 1 |
| **WEEE/ElektroG** | nicht ear-pflichtig |
| **Zolltarifnr.** | 82041100 |
| **Ursprungsland AWR** | GERMANY |
| **Ursprungsregion** | Nordrhein-Westfalen |
| **Tiefe mm (IFS)** | 220 |
| **Breite mm (IFS)** | 41 |
| **Höhe mm (IFS)** | 14 |
| **Gewicht (brutto, kg)** | 0,194 |
| **Gewicht PAP (kg)** | 0,000 |
| **Gewicht PVC (kg)** | 0,006 |
| **Länge (verpackt, mm)** | 260 |
| **Breite (verpackt, mm)** | 100 |
| **Höhe (verpackt, mm)** | 15 |

## GTIN-Code.




**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal