STAHLWILLE®



Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® mit fest eingebauter Feinzahnknarre

730NR

Art.-Nr.	**96502265**
GTIN	**4018754221554**
Modell	**730NR/65 FK-HD**

Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® 730NR 100-480ft·lb 3/4 L. 944mm

Eigenschaften.

- auslösend mit Doppel-Stopp-Signal
- kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich
- das Messelement wird nur beim Anziehvorgang belastet
- mit fest eingebauter Feinzahnknarre
- schnelle, präzise Einstellung durch QuickSelect-Schnellverstellung
- Doppelskala N·m/ft·lb
- Auslösemechanismus unempfindlich gegenüber Weiter- und Gegenbelastung (max. bis zur Messbereichsgrenze des Drehmomentschlüssels)
- optimal kalibrieren mit den perfectControl® Kalibrieranlagen Nr. 7794 oder den Kalibrieranlagen Nr. 7706, 7791
- einfache Justierung von außen über 2 Justierschrauben ohne Demontage
- im stabilen Kunststoffkasten (Gr. 65 im Stahlblechkasten)
- mit 2-Komponenten-Griff
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Anzeigeabweichung ± 4 %**

Produkthighlights.

PRODUCT IMAGE IN PROGRESS

Justieren ohne Demontage.
Die mechanischen STAHLWILLE Drehmomentschlüssel verfügen über 2 Einstellpunkte für den oberen und unteren Wert, was eine einfache Justierung von außen ermöglicht, ohne dass eine Demontage des Werkzeugs erforderlich ist.



Verlässliche Handhabung.
Das haptische Feedback und ein klar hörbarer „Klick“ als Doppel-Stopp-Signal der mechanischen Auslösung signalisieren zuverlässig das Erreichen des Zielwertes an.

Technologien und Leistungsmerkmale.



QuickSelect
Blitzschnelle Einstellung des Zielwertes: Stellknopf entriegeln, Wert einstellen und den Knopf wieder verriegeln.



Verschleißarmes Biegestabsystem
Unser Drehmomentschlüssel ist mit einem verschleißarmen Auslösesystem mit Biegestab ausgestattet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Drehmomentschlüsseln mit Spiralfedern ist der Biegestab im unbelasteten Zustand nicht vorgespannt, wodurch kein Zurückstellen auf „0“ erforderlich ist.





2-Komponenten-Griff
Unser 2-Komponenten-Griff ist rutschfest und ergonomisch geformt. Er ist resistent gegen die gängigsten Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol. Die Pfeilmarkierung auf dem Griff verdeutlicht die Betätigungsrichtung.




DIN EN ISO 6789-2
Unsere Drehmomentschlüssel und -schraubendreher werden gemäß DIN EN ISO 6789-2 kalibriert und mit einem entsprechenden Kalibrierschein ausgeliefert. Die Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel kalibrieren wir zusätzlich in Anlehnung an VDI 2648-2. So stellen wir die Genauigkeit und Rückführbarkeit unserer Werkzeuge sicher.

Technische Zeichnung.

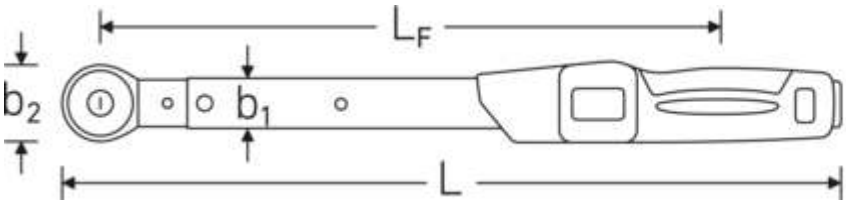

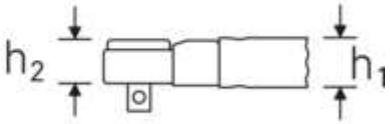

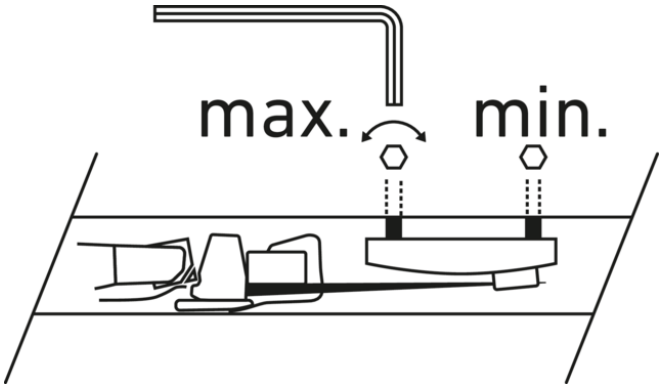

Technische Attribute.

Gr.	65 FK-HD
Anzeigeabweichung	± 4 %
Messbereich N·m	130-650 N·m
Messbereich ft·lb	100-480 ft·lb
Skaleneinteilung N·m	50 N·m
Skaleneinteilung ft·lb	20 ft·lb
Feinskalenteilung	2,5 N·m
Abtriebsvierkant außen (Zoll)	3/4
Länge mm (L)	944 mm
b1	30,6 mm
b2	58 mm
Höhe mm (h1)	25,6 mm
Höhe mm (h2)	36 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
LF	848 mm
Gewicht mit Kasten	6188 g

Logistikdaten.

Art.-Nr.	96502265
GTIN	4018754221554
Gewicht (g)	3698 g
Volumen (verpackt, dm3)	16.016 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	1040
Breite mm (IFS)	140
Höhe mm (IFS)	110
Gewicht (brutto, kg)	7,120
Gewicht PAP (kg)	0,500
Gewicht PVC (kg)	0,000
Länge (verpackt, mm)	1040
Breite (verpackt, mm)	140
Höhe (verpackt, mm)	110

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal