



Maul-Einsteckwerkzeuge

731/10

Art.-Nr. **58211017**

GTIN **4018754033898**

Modell **731/10 17**


Bezeichnung.

Maul-Einsteckwerkzeug SW 17mm Wkz.Aufn.9 x 12

Eigenschaften.

- für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme
- Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- stark belastbar, außergewöhnlich langlebig

Technische Zeichnung.

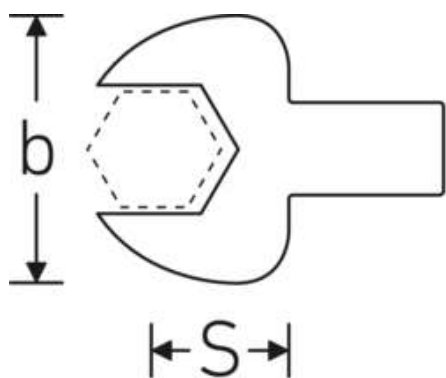

Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	17 mm
Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant]	9 x 12 mm
Breite mm (b)	38 mm
Höhe mm (h)	8,5 mm
S	17,5 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	58211017
GTIN	4018754033898
Gewicht (g)	60 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.030832 dm3
Packnorm	10

WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	41
Breite mm (IFS)	38
Höhe mm (IFS)	15
Gewicht (brutto, kg)	0,060
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,002
Länge (verpackt, mm)	47
Breite (verpackt, mm)	41
Höhe (verpackt, mm)	16

GTIN-Code.



Zubehör.



18200001
Werkzeughalter/
Lösewerkzeug

Bilder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Wichtig: Ein Steckmaß ist nur dann ein Steckmaß, wenn es die gleiche Länge hat wie das Originalmaß.

Wichtig: Ein Steckmaß ist nur dann ein Steckmaß, wenn es die gleiche Länge hat wie das Originalmaß.

$M_{\text{Anz}} = \frac{M_{\text{Dreh}} \cdot L_{\text{St}}}{L_{\text{St}} + L_{\text{Stech}}}$	1. Drehmoment M_{Dreh}	1. Drehmoment M_{Dreh}
$M_{\text{Anz}} = \frac{M_{\text{Dreh}} \cdot L_{\text{St}}}{L_{\text{St}} + L_{\text{Stech}}}$	2. Stichtmaß L_{Stech}	2. Stichtmaß L_{Stech}
$M_{\text{Anz}} = \frac{M_{\text{Dreh}} \cdot L_{\text{St}}}{L_{\text{St}} + L_{\text{Stech}}}$	3. Drehmoment M_{Dreh}	3. Drehmoment M_{Dreh}
$M_{\text{Anz}} = \frac{M_{\text{Dreh}} \cdot L_{\text{St}}}{L_{\text{St}} + L_{\text{Stech}}}$	4. Stichtmaß L_{Stech}	4. Stichtmaß L_{Stech}
$M_{\text{Anz}} = \frac{M_{\text{Dreh}} \cdot L_{\text{St}}}{L_{\text{St}} + L_{\text{Stech}}}$	5. Drehmoment M_{Dreh}	5. Drehmoment M_{Dreh}
$M_{\text{Anz}} = \frac{M_{\text{Dreh}} \cdot L_{\text{St}}}{L_{\text{St}} + L_{\text{Stech}}}$	6. Stichtmaß L_{Stech}	6. Stichtmaß L_{Stech}



8

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal