STAHLWILLE®



Doppelringschlüssel-Satz CORONA, metrisch

CORONA 23/8

Art.-Nr. **96410704**
GTIN **4018754081097**
Modell **CORONA 23/8**

Bezeichnung. Doppelringschlüssel-Satz CORONA 23/8 6x7-20x22 8 tlg.

Eigenschaften.

- **metrische, ungleiche** Schlüsselweiten
- flach gekröpft
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch das Doppel-T-Profil
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- in Kartonverpackung

Vorteile.

Hochwertiger Doppelringschlüssel-Satz, flach gekröpft (10°) für optimalen Zugang bei wenig Bauhöhe, mit metrischen Schlüsselweiten.

Hohe Biegesteifigkeit sorgt auch bei Überlastung für ein Plus an Sicherheit.

Hergestellt aus robustem Chrome Alloy Steel und zusätzlich verchromt für hohe Haltbarkeit, zuverlässigen Korrosionsschutz und enorme Verschleißfestigkeit.

Ein besonderes Fertigungsverfahren ermöglicht dünnwandige Ringe - schlank für den Einsatz in engen Bereichen und zugleich robust genug für hohe Belastungen.

Das markante STAHLWILLE Rundfinish verleiht dem Ringmaulschlüssel eine griffige und angenehme Haptik für sicheres Arbeiten, selbst mit ölverschmierten Händen.

Produkthighlights.



Gerade Form für maximale Reichweite und Flexibilität.
Unser gerade ausgeführte CORONA-Doppelringschlüssel-Satz mit ungleichen Schlüsselweiten im robusten Karton ist die optimale Wahl für professionelle Schraubarbeiten in Werkstatt und Industrie. Typische Anwendungsfälle umfassen das Lösen und Anziehen von Verschraubungen an Motor- und Fahrwerkskomponenten im Kfz-Bereich, Wartungsarbeiten an Maschinen und Antrieben sowie präzise Metallbearbeitung, bei denen lineare Kraftübertragung und direkter Zugriff auf Schrauben gefragt sind. Die unterschiedlichen Schlüsselweiten pro Werkzeug ermöglichen es, mehrere Verschraubungsgrößen effizient zu bedienen, ohne das Werkzeug wechseln zu müssen.



Für Arbeiten nah an der Oberfläche.
Unsere CORONA-Doppelringschlüssel liegen angenehm in der Hand und vermitteln auch bei festsitzenden Schrauben ein sicheres, stabiles Gefühl. Dank der flach gekröpften Form mit 10° Kröpfung ermöglichen sie den Einsatz in flachen Zwischenräumen und nah an der Oberfläche, etwa unter Abdeckungen, in Gehäusen oder an Aggregaten - optimal, wenn herkömmliche Schlüssel zu viel Platz benötigen oder an umliegenden Bauteilen anstoßen.



Optimale Kraftübertragung.
Jeder Schraubenschlüssel gewährleistet eine konstant hervorragende Qualität aufgrund minimaler Fertigungstoleranzen und hoher reproduzierbarer Präzision. Das Maul und der Ring sitzen immer fest auf der Schraube und gewährleisten so eine optimale Kraftübertragung.




Rutschhemmende Oberfläche.
Die STAHLWILLE Schraubenschlüssel verfügen über eine hochwertige und griffige Oberflächenstruktur, die ein sicheres Arbeiten selbst mit öligen Händen ermöglicht. Die rutschfeste Beschaffenheit erhöht die Kontrolle bei der Handhabung.




Hochwertige Verarbeitung.
Der Schlüssel ist aus hochwertigem Chrome Alloy Steel geschmiedet, was ihm auch im Dauereinsatz eine hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit verleiht. Er ist zusätzlich korrosionsbeständig verchromt.

Technologien und Leistungsmerkmale.




Doppel-T-Profil
Unsere Ring-, Maul- und Ringmaulschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.



Dünnwandige Ringe
Die geringe Wandstärke unserer Ringe erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen Schraubstellen. Die Ringseiten sind höher als bei genormten Muttern, was ein Festklemmen ausschließt.

Technische Zeichnung.

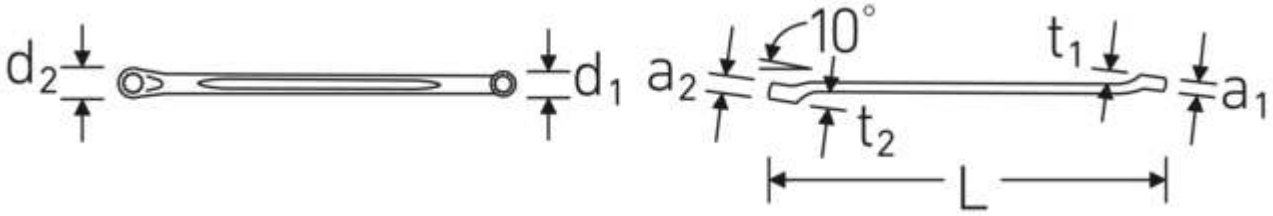

Technische Attribute.

Inhalt	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
Modell-Nr.	23/8
Bereich	6x7-20x22
Legierung	Chrome Alloy Steel, verchromt
Oberfläche	verchromt
Anzahl Werkzeuge	8 tlg.

Logistikdaten.

Art.-Nr.	96410704
GTIN	4018754081097
Gewicht (g)	870 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.5423 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	290
Breite mm (IFS)	55
Höhe mm (IFS)	34
Gewicht (brutto, kg)	0,900

Gewicht PAP (kg)	0,040
Gewicht PVC (kg)	0,000
Länge (verpackt, mm)	290
Breite (verpackt, mm)	55
Höhe (verpackt, mm)	34

Stückliste.



41070607
Doppelringschlüssel



41070809
Doppelringschlüssel



41071011
Doppelringschlüssel



41071213
Doppelringschlüssel



41071415
Doppelringschlüssel



41071617
Doppelringschlüssel



41071819
Doppelringschlüssel



41072022
Doppelringschlüssel

GTIN-Code.

4 018754 081097

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal