

ai17048495357_1J12A0539_AL10R Work_38x35cm_20240110.pdf 1 2024/1/10 9:18:57

AL10R Work


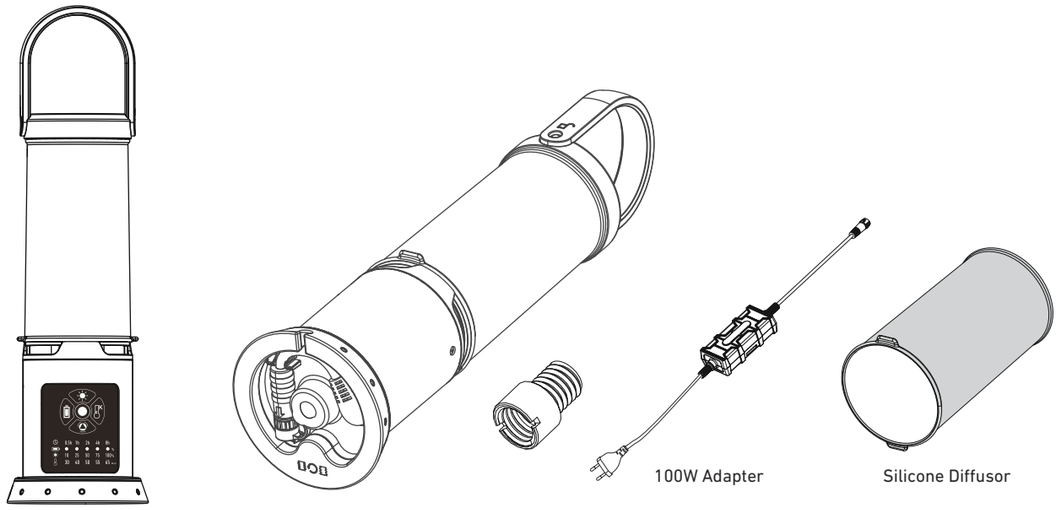


LED Module: AL10R CCT LED Module


This product contains light sources of energy efficiency class E
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética E
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E

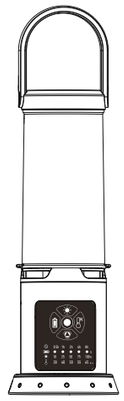

Dust and Waterproof

Product	IP Class
	IP67
	IP44
	IP20


Charging System

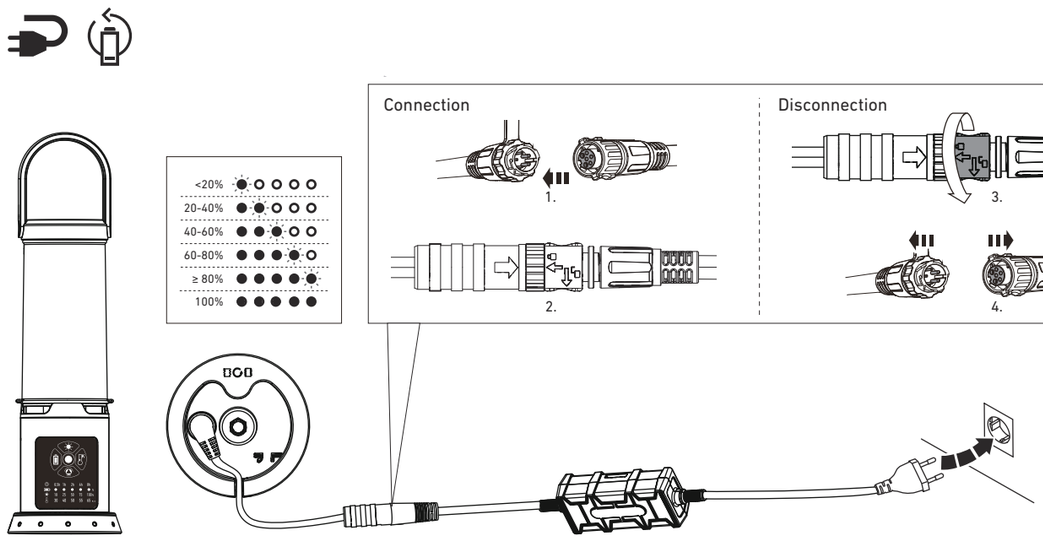



High Temperature Protection

1		≥55°C		X No Charging
2		<55°C		✓ Charging


Battery Indicator

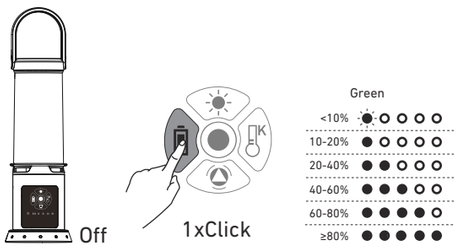

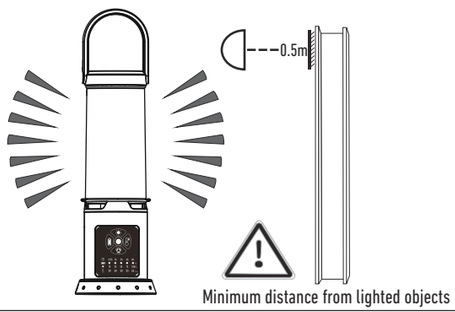


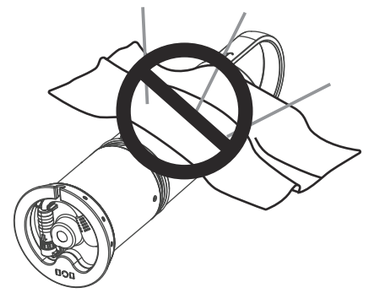


Detachable Silicone Diffusor

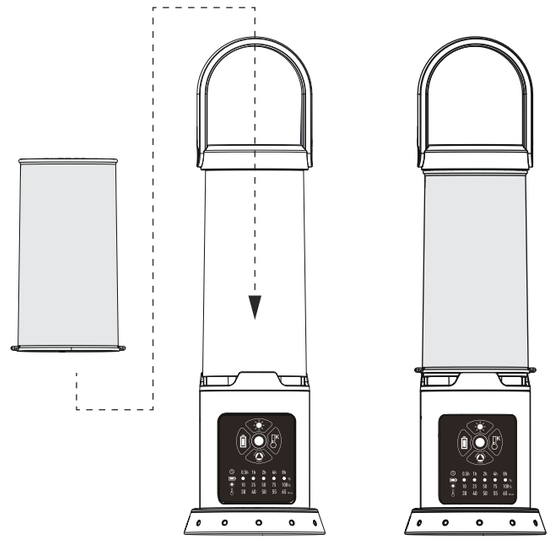


Transportation Lock

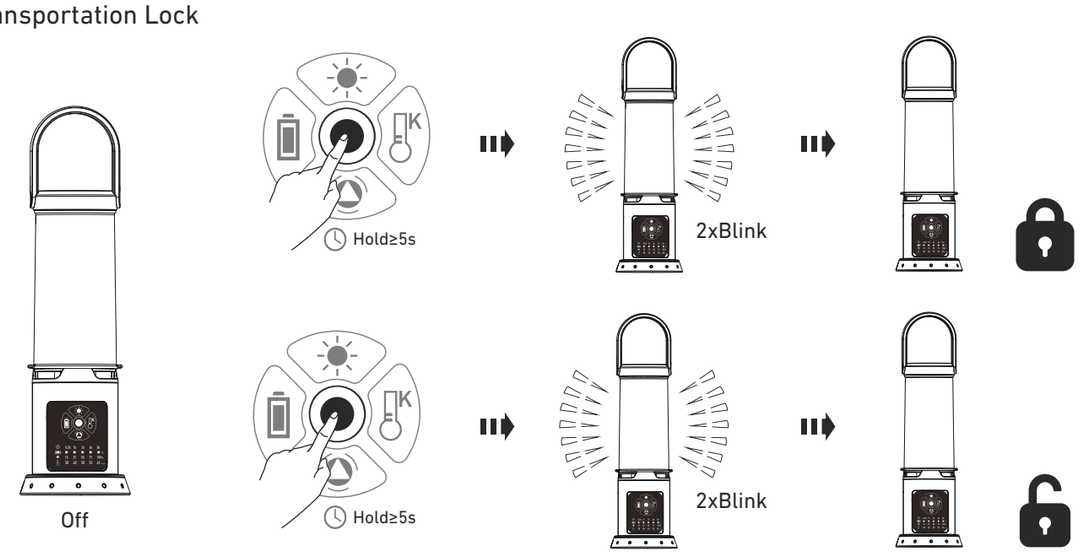

Detachable Cap with Handle

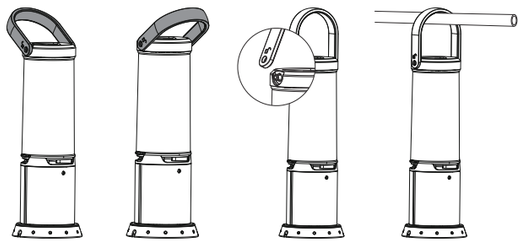

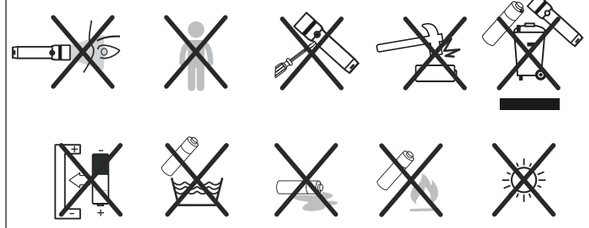

Ledlenser GmbH & Co. KG
Kronenstrasse 5-7 • 42699 Solingen • Germany
Phone +49 212/5948-0 Fax +49 212/5948-200
info@ledlenser.com


ledlenser.com

AL10R Work_QUG_V0
2023.11.20
1J12A0539


ai17048495357_1J12A0539_AL10R Work_38x35cm_20240110.pdf 2 2024/1/10 9:18:58

LEDLENSER AL10R Work


Operation

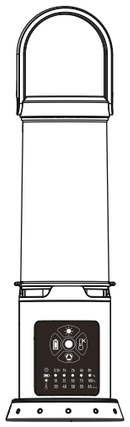



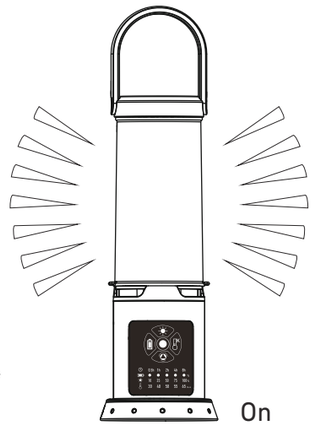



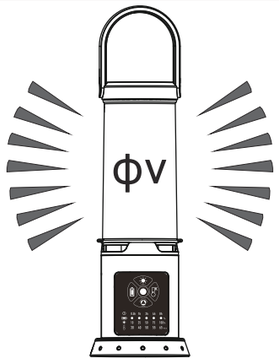


Luminous flux
10% ⇌ 100%

Red
- 100
- 75
- 50
- 25
- 10

>5s

Runtime
Green
- 8h
- 4h
- 2h
- 1h
- 0.5h



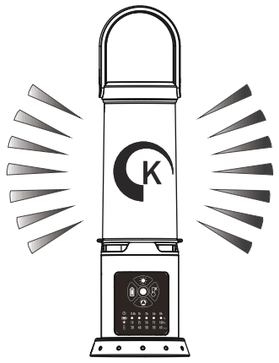



Color temperature
3000K ⇌ 6500K

Yellow
- 65 (6500K)
- 55 (5500K)
- 50 (5000K)
- 40 (4000K)
- 30 (3000K)

>5s

Runtime
Green
- 8h
- 4h
- 2h
- 1h
- 0.5h

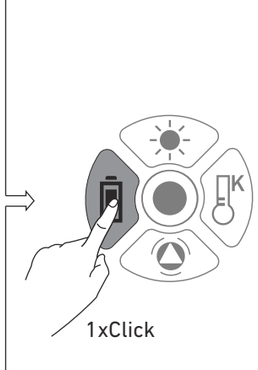


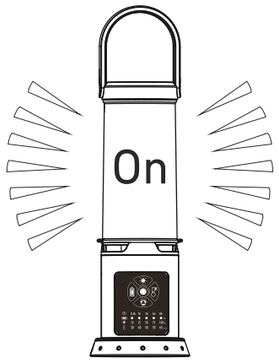



Battery indicator
Green
- <10%
- 10-20%
- 20-40%
- 40-60%
- 60-80%
- ≥80%

>5s

Runtime
Green
- 8h
- 4h
- 2h
- 1h
- 0.5h

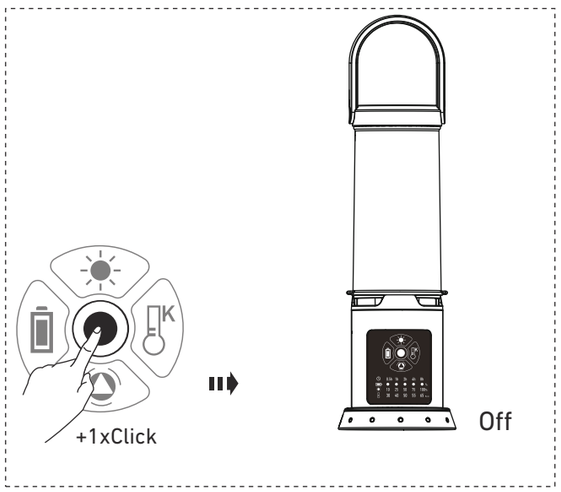

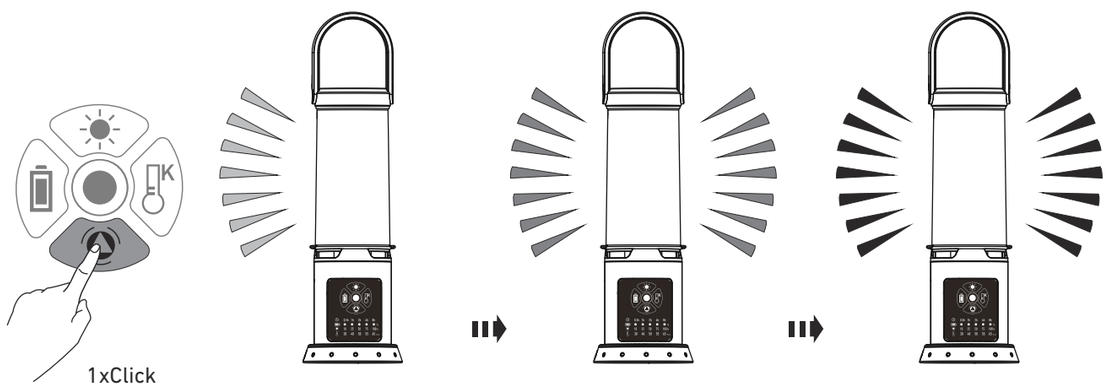

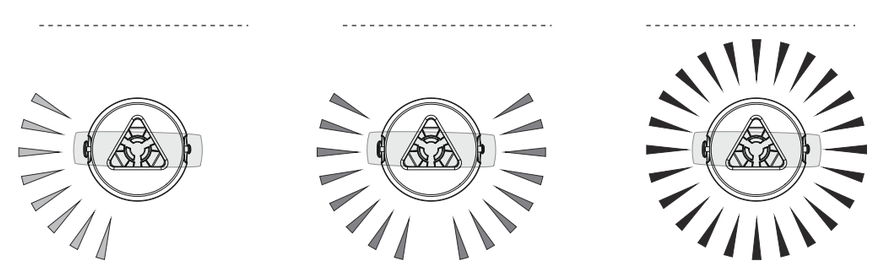

Red
- 100
- 75
- 50
- 25
- 10

>5s

Runtime
Green
- 8h
- 4h
- 2h
- 1h
- 0.5h

