

Produkt: KLUDI BALANCE Elektronische Waschtischarmatur DN15

Artikel-Nr.:

Artikeltext 5220205

Elektronische Waschtischarmatur DN15
 Einlochmontage
 Durchfluss 5,0 l/min bei 3 bar
 diebstahlsicherer Strahlregler M 24 x 1
 mit Kartuschenventil, mit voreinstellbarer Mischwelle und
 Temperaturwahlgriff
 mit optischer Gegenstandserfassung
 Elektronikmodul mit Zustandsanzeige
 mit Stromversorgung über 230 V Netzgerät
 Schnell-Montagesystem
 flexible Anschlüsse, mit Schmutzfangsieb G 3/8
 Geräuschklasse I, Vandalensicher
 für drucklose Speicher

Oberfläche:
 05 chrom


Produktabbildung



Standardleistungstext

Elektronische Selbstschlussarmatur, Hersteller Typ KLUDI GmbH & Co KG KLUDI BALANCE Art. Nr. 5220205, DN15, aus Messing, Oberfläche chrom, als elektronisch gesteuerte Standarmatur, nach technischen Anforderungen DIN EN 15091 und VDE 0630 Teil 12/09.88, Elektronik EMV geprüft, mit flexiblen Anschlussschläuchen Länge in mm 350/500 mit Überwurfmuttern G 3/8 mit DVGW (W543/W270), Geräuschverhalten nach DIN 4109 Gruppe I, Diebstahlgeschützter Strahlregler M 24 x 1, Auslösung über Infrarot- Doppelsensorik (vollautomatische-Einstellung), Steuerelektronik mit Programmoptionen, mit Stromversorgung über 230 V Netzgerät, mit Mikroprozessor-Elektronik, Schutzart IP 65, mit integrierter Mischeinrichtung, Durchfluss 5,0 l/min bei 3 bar, max. Warmwasserzulauftemperatur 65 °C (Verbrühschutz), mit funktionssicherem Magnetventil, Vandalensicher, mit integriertem Sensorfenster, Ventil in Ruhestellung geschlossen, mit Schnell-Montagesystem, Ausladung in mm 129, Auslaufhöhe in mm 106/129,5, h ges. in mm 129,5, mit (fest/frei wählbarer) Heißwasserbegrenzung über Mischwelle, für offene Trinkwassererwärmer PN 0,

Maßzeichnung

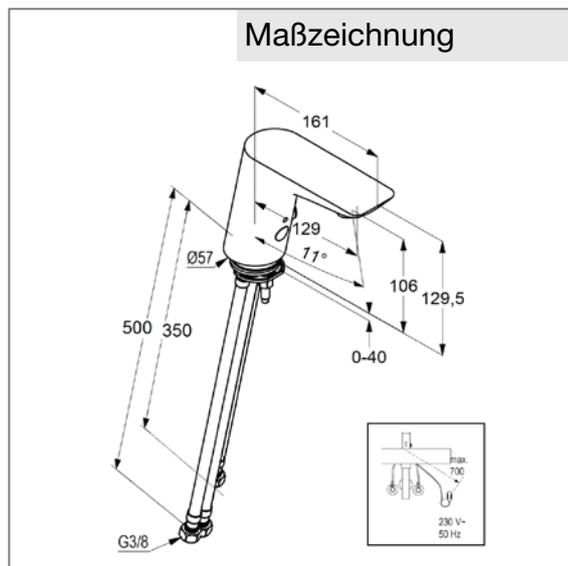

Durchflussdiagramm

