STAHLWILLE®



Doppelgelenkschlüssel-Satz FLEXI, metrisch, Sechskant

TCS FLEXI 29/7 8x9-20x22

Art.-Nr. **96830195**
GTIN **4018754170425**
Modell **FLEXI TCS 29/7**



Bezeichnung.

Doppelgelenkschlüssel-Satz FLEXI TCS 29/7 8x9-20x22 7 tlg.

Eigenschaften.

- **metrische, ungleiche** Schlüsselweiten
- schwenkbarer Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfi nish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)

Inhalt 7-teilig:
7 Doppelgelenkschlüssel **Nr. 29**: 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm

Produkthighlights.

PRODUCT IMAGE IN PROGRESS

Ordnung und Kontrolle.
Das Set ist in einer STAHLWILLE TCS-Sicherheitseinlage organisiert. Diese langlebigen Einlagen sind chemikalienbeständig und verfügen über präzise Aussparungen für jedes Werkzeug. Die auffällige gelbe Unterseite der TCS-Einlagen dient als Signalfläche, um die Vollständigkeit des Satzes schnell überprüfen zu können.


Technologien und Leistungsmerkmale.



Tool Control System
Das intelligente Sicherheitseinlagen-Baukastensystem schützt und organisiert das Werkzeug in Werkzeugkoffern, Werkstattwagen und Werkbänken. Zweifarbige Schaumflächen dienen der schnellen Überprüfung der Vollständigkeit.




Anti-Slip-Drive
Das AS-Drive-Profil ermöglicht hohe Kraftübertragungen auf die Flanken von Schrauben und Muttern, ohne diese zu beschädigen. Damit wird das Abrunden des Schraubenkopfes verhindert.



Doppel-T-Profil
Unsere Ring-, Maul- und Ringmaulschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.

Technische Zeichnung.

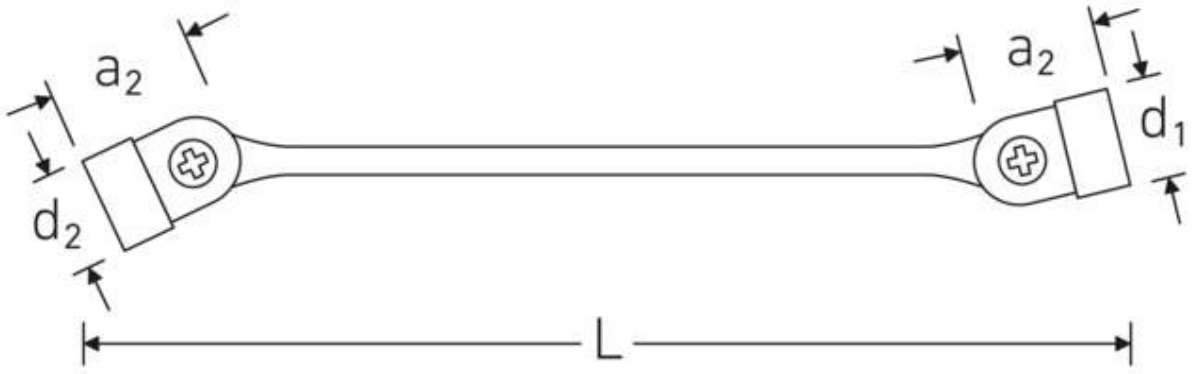

Technische Attribute.

Länge mm (L)	350 mm
Breite mm (b)	175 mm
Höhe mm (h)	40 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	96830195
GTIN	4018754170425
Gewicht (g)	1520 g

Schubladeneinteilung	1/3
Bereich	8x9-20x22
Legierung	Chrome Alloy Steel, verchromt
Oberfläche	verchromt
Anzahl Werkzeuge	7 tlg.

Volumen (verpackt, dm3)	5.402 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	365
Breite mm (IFS)	185
Höhe mm (IFS)	80
Gewicht (brutto, kg)	1,608
Gewicht PAP (kg)	0,138
Gewicht PVC (kg)	0,000
Länge (verpackt, mm)	365
Breite (verpackt, mm)	185
Höhe (verpackt, mm)	80

Stückliste.



43010809
Doppelgelenkschlüssel



43011011
Doppelgelenkschlüssel



43011213
Doppelgelenkschlüssel



43011415
Doppelgelenkschlüssel



43011617
Doppelgelenkschlüssel



43011819
Doppelgelenkschlüssel



43012022
Doppelgelenkschlüssel

GTIN-Code.

4 018754 170425

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal