


Kosmetikspiegel

17612079005 Kosmetikspiegel

PRODUKT



ZEICHNUNG

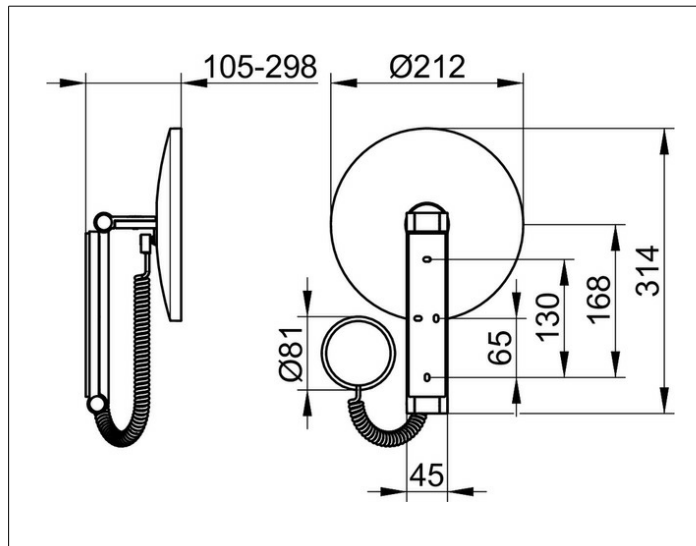

PRODUKTBESCHREIBUNG

beleuchtet, 5-stufig einstellbare Lichtfarbe von 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (Tageslicht), Glasbedienfeld, Spiralkabel (Blocklänge 400 mm) an dreidimensional verstellbarem Schwenkarm, Spiegel einseitig, Vergrößerungsfaktor x 5

Bedienung:

Glasbedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik und LED-Anzeige, DALI-steuerbar

Stromversorgung:

Netzanschluß über Wandanschlußdose, 12 V Unterputz-Netzteil, Eingangsbereich 220-240 V, Verbrauch im Standby: < 0,5 Watt

Beleuchtung:

LED 4,5 Watt (Lebensdauer > 50.000 Stunden)

EEK: D , 4,5 kWh/1000h

OBERFLÄCHE

Edelstahl-finish

ABMESSUNG

mit Sensorsteuerung, DALI