



Maul-Einsteckwerkzeuge

731/10

Art.-Nr. **58211016**
GTIN **4018754033881**
Modell **731/10 16**


Bezeichnung.

Maul-Einsteckwerkzeug SW 16mm Wkz.Aufn.9 x 12

Eigenschaften.

- für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme
- Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- stark belastbar, außergewöhnlich langlebig

Technische Zeichnung.

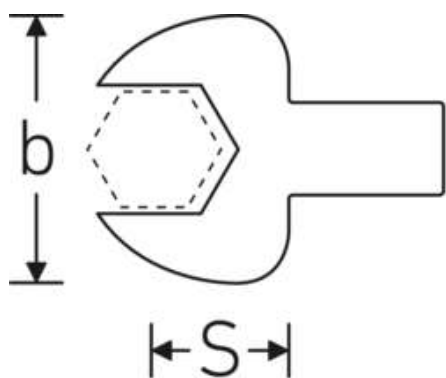

Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	16 mm
Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant]	9 x 12 mm
Breite mm (b)	38 mm
Höhe mm (h)	8,5 mm
S	17,5 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	58211016
GTIN	4018754033881
Gewicht (g)	58 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.027456 dm3
Packnorm	10

WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	43
Breite mm (IFS)	38
Höhe mm (IFS)	15
Gewicht (brutto, kg)	0,580
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,002
Länge (verpackt, mm)	44
Breite (verpackt, mm)	39
Höhe (verpackt, mm)	16

GTIN-Code.



Zubehör.



18200001
Werkzeughalter/
Lösewerkzeug

Bilder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Wichtig: Ein Steckwerkzeug verändert die wirkende Länge L_{eff} des Schraubensystems, wodurch das Anziehdrehmoment M_{AN} verändert wird.

Wichtig: Bei der Berechnung des Anziehdrehmoments M_{AN} ist die wirkende Länge L_{eff} zu berücksichtigen. Bei der Berechnung des Anziehdrehmoments M_{AN} ist die wirkende Länge L_{eff} zu berücksichtigen. Bei der Berechnung des Anziehdrehmoments M_{AN} ist die wirkende Länge L_{eff} zu berücksichtigen.

$$M_{AN} = \frac{F_{AN} \cdot L_{eff}}{1000} \quad \left[\frac{N \cdot m}{1000} \right]$$

$$M_{AN} = \frac{F_{AN} \cdot L_{eff}}{1000} \quad \left[\frac{N \cdot m}{1000} \right]$$



8

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal