STAHLWILLE®



Sicherungsringzange für Außenringe

6546

Art.-Nr. **65466121**
GTIN **4018754333943**
Modell **6546 A21 B**

Bezeichnung. Sicherungsringzange f.Außenringe Gr. A21 f. 19-60 mm

Eigenschaften.

- Ausführung mit um 90° abgewinkelten Backen
- geeignet zum Greifen, Einsetzen und Entfernen von Außenringen auf Wellen oder Achsen
- mit zylindrischen Präzisionsspitzen
- mit Schließfeder
- im Gesenk geschmiedet
- Kopf poliert
- Griffe mit Kunststoffüberzug
- DIN 5254 B

Vorteile.

Schlanker Zangenkörper zur Erleichterung von Arbeiten in engen Bauräumen.


Zylindrische Präzisionsspitzen, um optimal in die Montagebohrungen der Sicherungsringe greifen zu können.

Griffoberseite gekennzeichnet mit Ringtyp und -durchmesser, Griffinnenseite gekennzeichnet mit EAN-Code.

Gewinkelte Backen für erleichtertes Arbeiten an nicht direkt zugänglichen Bauteilen.

Abrutschhemmende Griffe durch Kunststoffüberzug mit gerauter Oberfläche.

Technische Zeichnung.

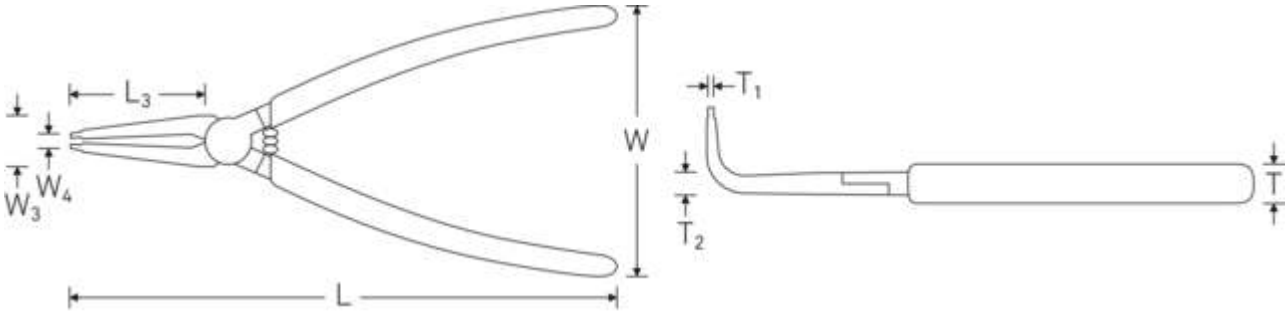

Technische Attribute.

Gr.	A21
für Sicherungsringe	19-60 mm
Länge mm (L)	170 mm
Kopf	poliert
Griffe	Kunststoff-Überzug mit gerauter Oberfläche
DIN	DIN 5254 B
Spitzendurchmesser [zoll]	0,07 "
Spitzendurchmesser [mm]	1,8 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	65466121
GTIN	4018754333943
Gewicht (g)	160 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.4785 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82032000
Ursprungsland AWR	VIETNAM
Ursprungsregion	Ausländischer Ursprung
Tiefe mm (IFS)	179
Breite mm (IFS)	92
Höhe mm (IFS)	24
Gewicht (brutto, kg)	0,148
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,002
Länge (verpackt, mm)	220
Breite (verpackt, mm)	87
Höhe (verpackt, mm)	25

GTIN-Code.

4 018754 333943

Bilder.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal