
STAHLWILLE®



Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX, metrisch

TCS OPEN BOX 14/21 6-36

Art.-Nr. **96838771**
GTIN **4018754171675**
Modell **OPEN BOX TCS 14/21**

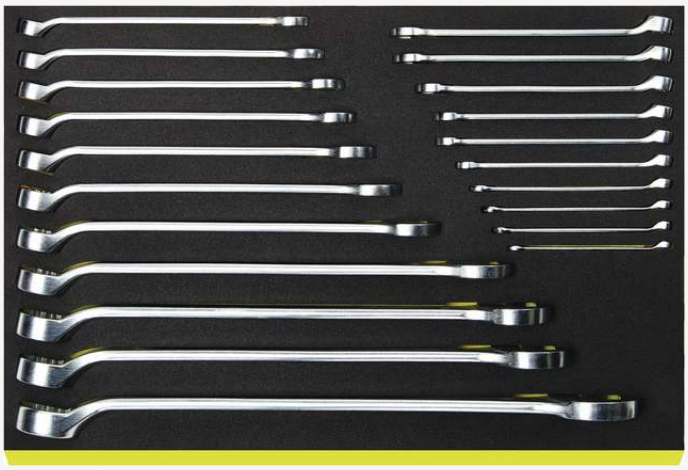

Bezeichnung.

Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX TCS 14/21 6-36 21 tlg.

Eigenschaften.

- **metrische, gleiche** Schlüsselweiten
- extra lange Ausführung für schwer erreichbaren Verschraubungen und höhere Kraftübertragung
- Maulstellung 15°
- Ring mit Doppelsechskant
- Ringseite um 10° gekröpft
- AS-Drive-Profil verhindert Kantenbeschädigungen
- verstärkte Verbindung zwischen Maul und Schaft
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- DIN 3113 Form B/ISO 7738 Form B
- sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)

Inhalt 21-teilig:
21 Ringmaulschlüssel **Nr. 14**: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 36 mm

Vorteile.

Made in Germany - Ringmaulschlüssel-Satz in TCS-Einlage, 21 tlg., 6-36 mm, Ringseite 15° abgewinkelt, DIN 3113 Form B / ISO 7738 Form B, Chrome Alloy Steel, verchromt.

Produkthighlights.



Rutschhemmende Oberfläche.
Die STAHLWILLE Schraubenschlüssel verfügen über eine hochwertige und griffige Oberflächenstruktur, die ein sicheres Arbeiten selbst mit öligen Händen ermöglicht. Die rutschfeste Beschaffenheit erhöht die Kontrolle bei der Handhabung.



Für alle Fälle.
Unsere Ringmaulschlüssel gibt es in verschiedenen Ausführungen (metrisch, zöllig, lang, mit Spline-Drive-Profil) und als Sätze in Textiltaschen, Rolltaschen oder TCS-Einlagen.



Ordnung und Kontrolle.
Das Set ist in einer STAHLWILLE TCS-Sicherheitseinlage organisiert. Diese langlebigen Einlagen sind chemikalienbeständig und verfügen über präzise Aussparungen für jedes Werkzeug. Die auffällige gelbe Unterseite der TCS-Einlagen dient als Signalfläche, um die Vollständigkeit des Satzes schnell überprüfen zu können.


Technologien und Leistungsmerkmale.




Tool Control System
Das intelligente Sicherheitseinlagen-Baukastensystem schützt und organisiert das Werkzeug in Werkzeugkoffern, Werkstattwagen und Werkbänken. Zweifarbige Schaumflächen dienen der schnellen Überprüfung der Vollständigkeit.



Anti-Slip-Drive
Das AS-Drive-Profil ermöglicht hohe Kraftübertragungen auf die Flanken von Schrauben und Muttern, ohne diese zu beschädigen. Damit wird das Abrunden des Schraubenkopfes verhindert.



Doppel-T-Profil
Unsere Ring-, Maul- und Ringmaulschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.



Dünnwandige Ringe
Die geringe Wandstärke unserer Ringe erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen Schraubstellen. Die Ringseiten sind höher als bei genormten Muttern, was ein Festklemmen ausschließt.



Offset Shaft Design
Unsere Schraubenschlüssel sind so konstruiert, dass sie an den Belastungszonen, wo die größten Kräfte einwirken - nämlich an der Verbindung zwischen Maul und Schaft - zusätzlich verstärkt sind, um so eine Verformung zu verhindern.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Inhalt	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 36 mm
Länge mm (L)	350 mm
Breite mm (b)	530 mm
Höhe mm (h)	75 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	96838771
GTIN	4018754171675
Gewicht (g)	4988 g
Volumen (verpackt, dm3)	17.82 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig

Schubladeneinteilung	3/3
Bereich	6-36
DIN	DIN 3113 Form B / ISO 7738 Form B
Legierung	Chrome Alloy Steel, verchromt
Oberfläche	verchromt
Anzahl Werkzeuge	21 tlg.

Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	550
Breite mm (IFS)	360
Höhe mm (IFS)	90
Gewicht (brutto, kg)	6,000
Gewicht PAP (kg)	0,398
Gewicht PVC (kg)	0,000
Länge (verpackt, mm)	550
Breite (verpackt, mm)	360
Höhe (verpackt, mm)	90

Stückliste.



40100606
Ringmaulschlüssel



40100707
Ringmaulschlüssel



40100808
Ringmaulschlüssel



40100909
Ringmaulschlüssel



40101010
Ringmaulschlüssel



40101111
Ringmaulschlüssel



40101212
Ringmaulschlüssel



40101313
Ringmaulschlüssel



40101414
Ringmaulschlüssel



40101515
Ringmaulschlüssel



40101616
Ringmaulschlüssel



40101717
Ringmaulschlüssel



40101818
Ringmaulschlüssel



40101919
Ringmaulschlüssel



40102121
Ringmaulschlüssel



40102222
Ringmaulschlüssel



40102424
Ringmaulschlüssel



40102727
Ringmaulschlüssel



40103030
Ringmaulschlüssel



40103232
Ringmaulschlüssel



40103636
Ringmaulschlüssel

GTIN-Code.

4 018754 171675

Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal